

Seite 138 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten geschlossen



Empfehlung
Türen mit Mauerleibung

Variante

DT3/8

Bürstendämpfung: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT3)
Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT3)

Preisgestaltung



Drehrahmen für Türen Preisliste 5

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm

Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen

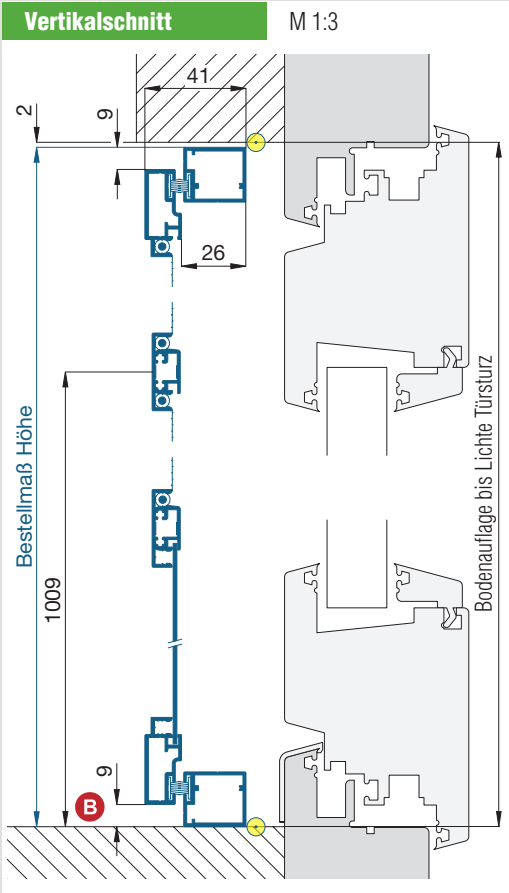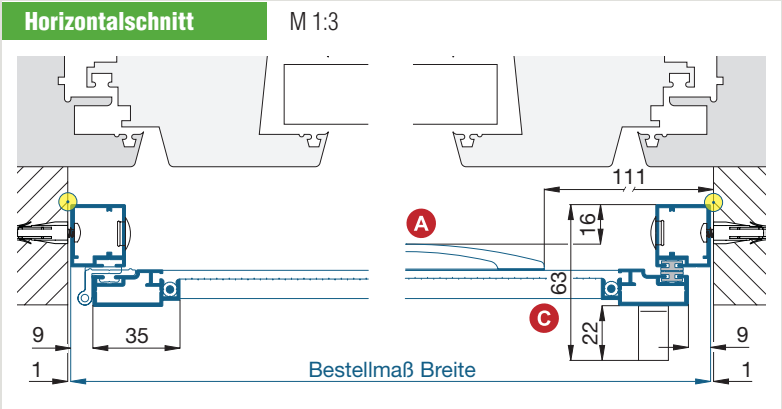



Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
B auf Fußmatte (falls vorhanden) oder ansteigenden Boden achten	DT3/28, Montagerahmen unterbauen
C Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 65 mm (hier Standardgriff außen GA 22)	Griff außen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 43 mm

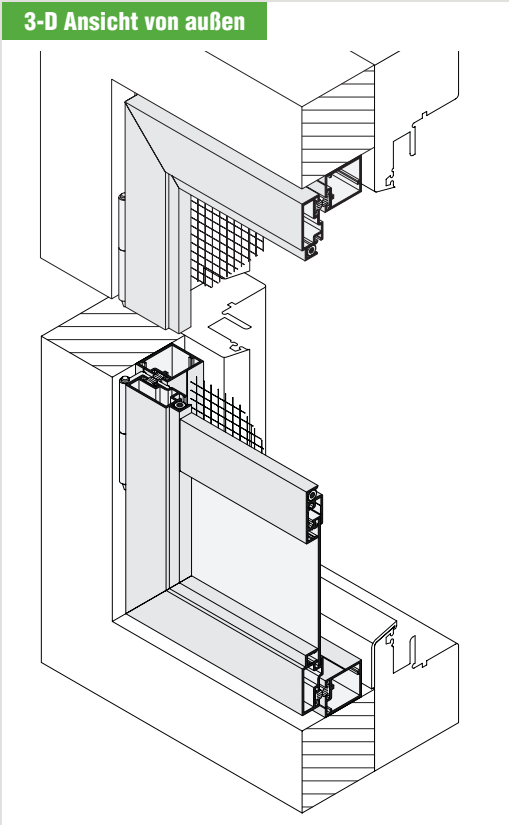


verwendete Profile M 1:2

 10 35 02

 10 35 11

 10 35 18

 10 35 31