

Seite 136 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten geschlossen, nach innen öffnend



Empfehlung
Türen mit herunterhängendem Rollladenpanzer

Variante
DT3/9

Bürstendämpfung: mit Aufpreis
Türschließer: nicht möglich

(Zusatzaus. DT3)

Preisgestaltung



Drehrahmen für Türen Preisliste 5

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 38 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts

Ansicht innen

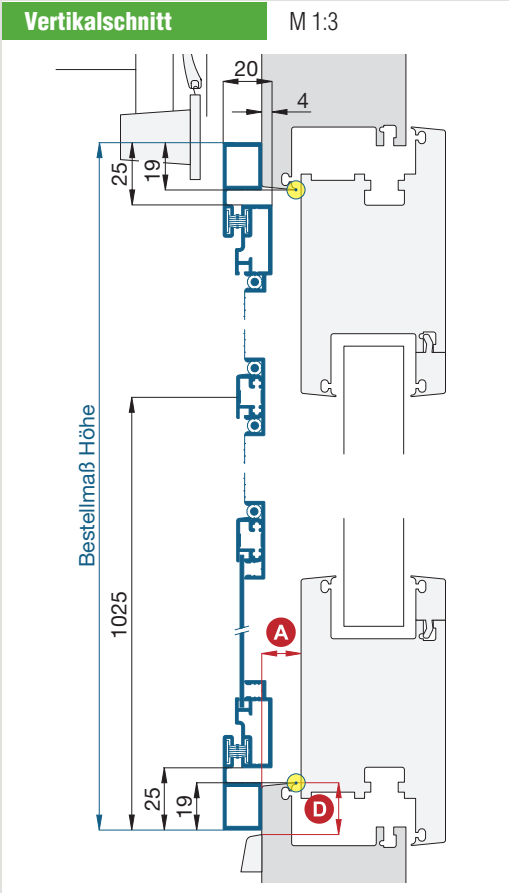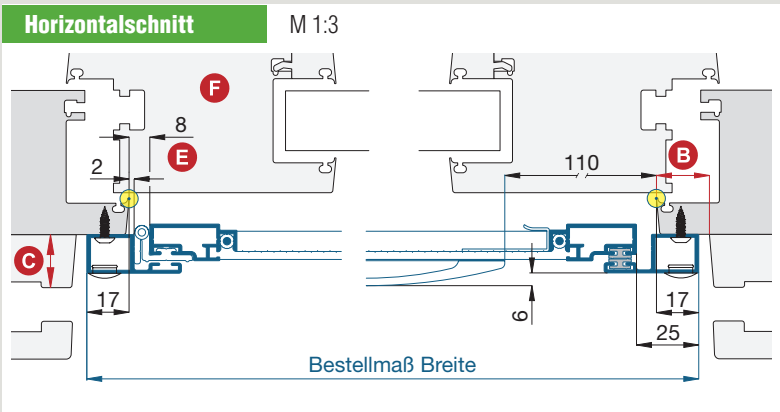

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Flächenversatz von Flügelaußenkante zu Blendrahmenaußenkante mind. 5 mm	Pendeltür
B Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 17 mm	Bestellmaß Breite verringern
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 23 mm	Griffsprosse 10 34 13 verwenden
D Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 19 mm	Bestellmaß Höhe verringern
E auf der Bandseite mind. 8 mm Distanz für 90° Öffnungswinkel	Pendeltür mit Profilhennenanpassung
F bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass sich die Drehtür komplett öffnen lässt	Pendeltür mit Profilhennenanpassung
die Balkon- oder Terrassentür lässt sich nicht mehr von außen schließen	Pendeltür

verwendete Profile M 1:2

