

Seite 258 Hauptkatalog

Lichtschachtabdeckung

LiSA



Empfehlung

Lichtschächte mit 4-seitiger Auflage

Darstellung

von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel

Variante

LI1/1

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
 Tiefe (Höhe) = ● lichte Tiefe Lichtschachtfalz + 30 mm


Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:2,5

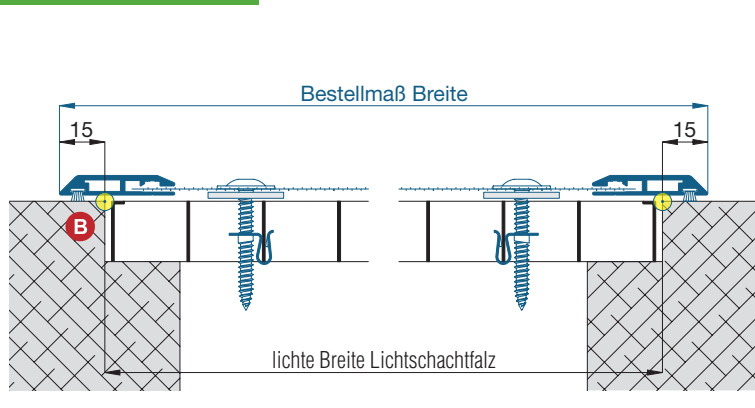

Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht, M 1:2,5

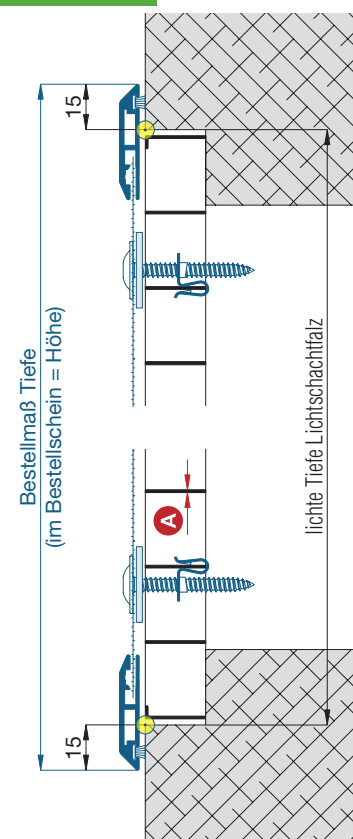

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm
- B** Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen

auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten

auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten

alternativ


alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)

Bestellmaße verkleinern oder vergrößern

Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)

Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

3-D Ansicht von oben

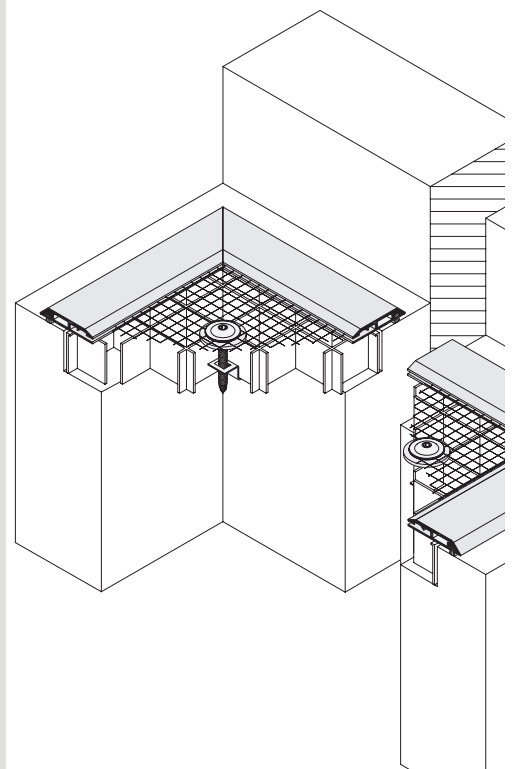


Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm, M 1:2



10 33 02