

Seite 259 Hauptkatalog

Lichtschachtabdeckung

LiSA



Empfehlung

Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage

Darstellung

von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel

Variante

LI1/2

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm


Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:2,5

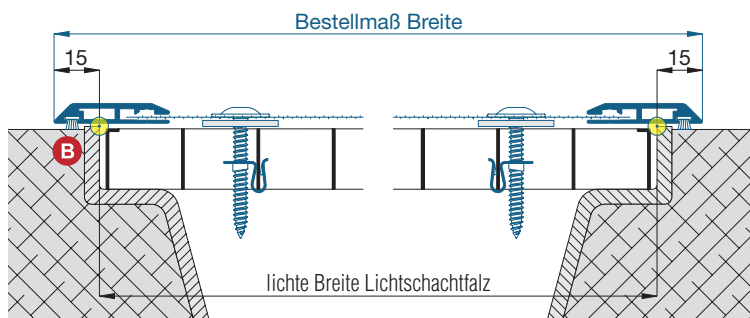

Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht, M 1:2,5

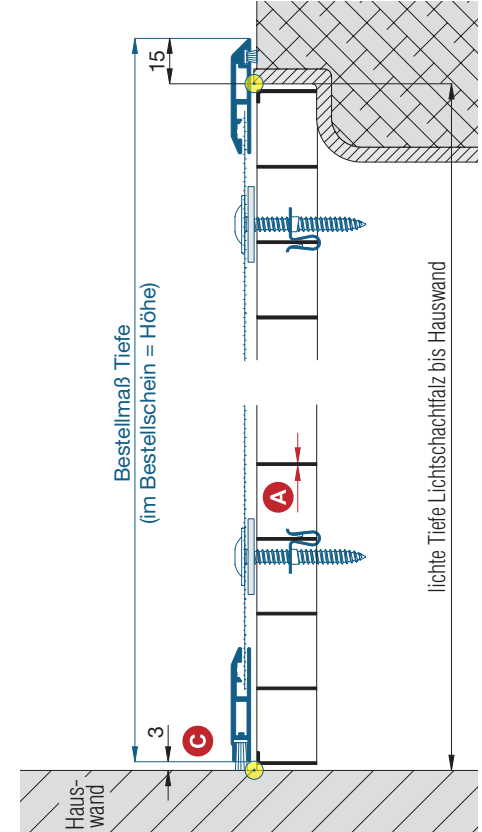

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm
- B** Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen
- C** Wandunebenheiten max. 8 mm

alternativ

- alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
- Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
- längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen LI1)
- Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
- Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten


auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten

Bemerkung:


Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm und 4,8 x 15 mm, M 1:2



10 33 02



10 33 07

3-D Ansicht von oben

