

Seite 260 Hauptkatalog

Lichtschachtabdeckung

LiSA



Empfehlung
 Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Darstellung
 von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel

Variante

LI1/3

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).



Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,3 x Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm

Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 8 mm

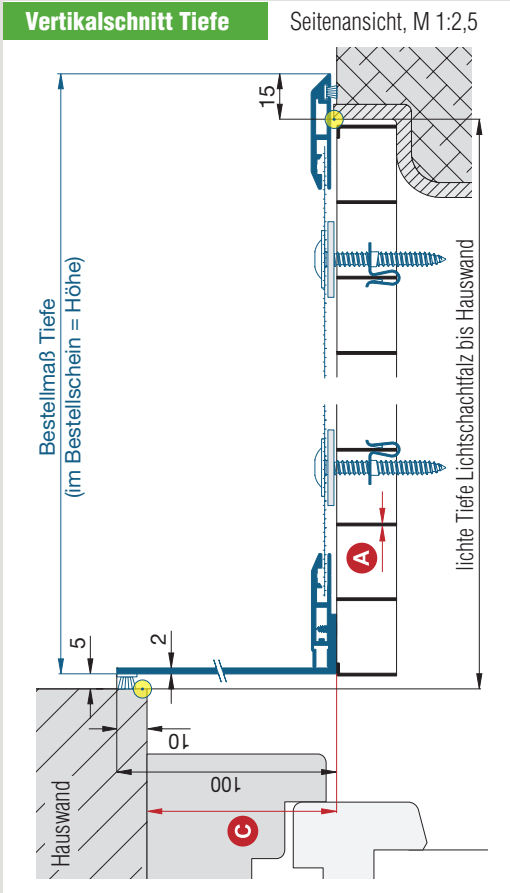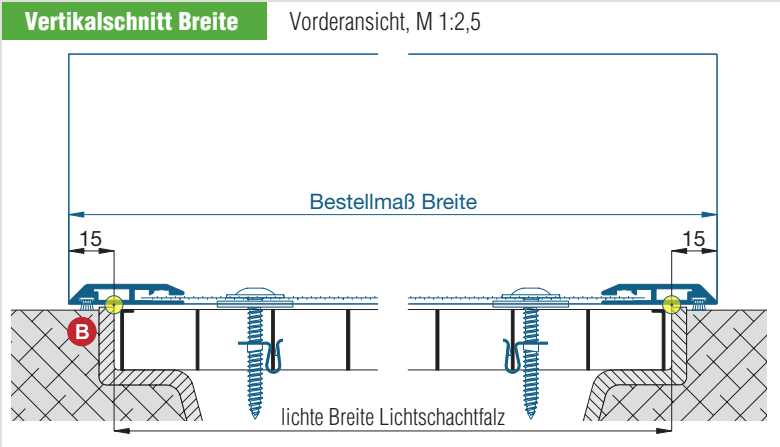

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C Kellerfensterüberstand max. 90 mm	LI1/4 LI1/7
auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

Bemerkungen:
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.
 Winkelprofil 10 91 40 inkl. Befestigungsmaterial und selbstklebende Bürstendichtung 8 mm lose beige packt.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm, M 1:2

