

Plissee

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen, unten offen



Empfehlung

Stulpfenster und -türen mit Mauerleibung und ebener Bodenauflage

Darstellung

Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Variante

PL2/25.LMM

Preisgestaltung

Plissees PL2 Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm
 Maß W = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 Gehflügel = Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

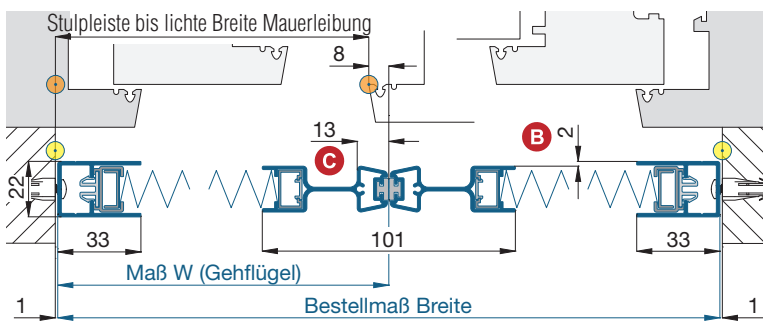

Vertikalschnitt

M 1:2,5

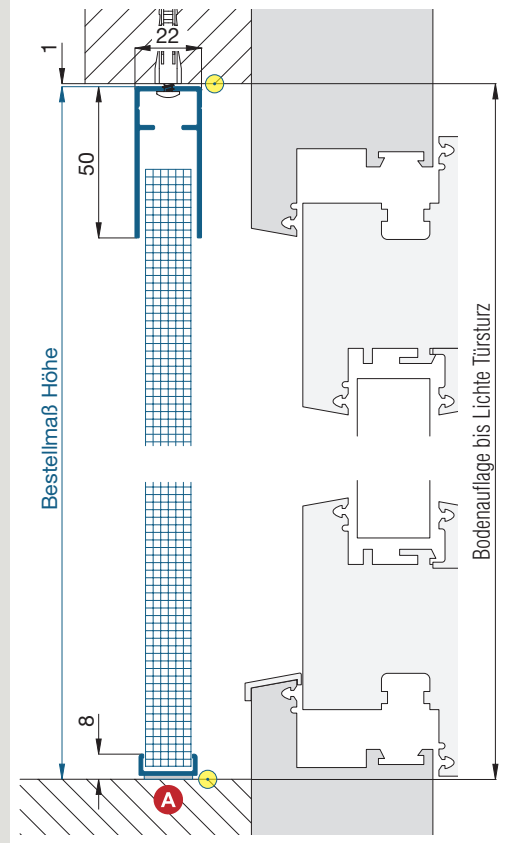

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|----------|--|---|
| A | ebener Boden | PL 2/29.LMM |
| B | bei Montage gegen Rolladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten
bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff) | Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)
Plissee bei geschlossener Tür öffnen |
| C | Bedienung der Griffleiste von innen | |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm


Paketgröße bei zusammen-
gefahrenem Plissee:



mit Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 95 mm
 801 bis 1000 mm: ca. 100 mm
 1001 bis 1300 mm: ca. 110 mm
 1301 bis 1600 mm: ca. 120 mm
 1601 bis 2000 mm: ca. 130 mm
 2001 bis 2400 mm: ca. 140 mm
 2401 bis 3000 mm: ca. 160 mm

verwendete Profile

M 1:3

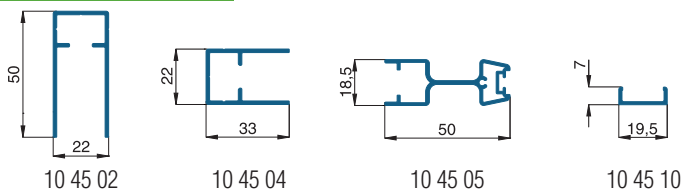

3-D Ansicht von außen

