

Pendeltür

mit Montagerahmen, unterem Winkelprofil und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung

Kunststoffstulptüren mit Trittschutz

Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

PT2/42.AMB

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmaße


Breite = Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

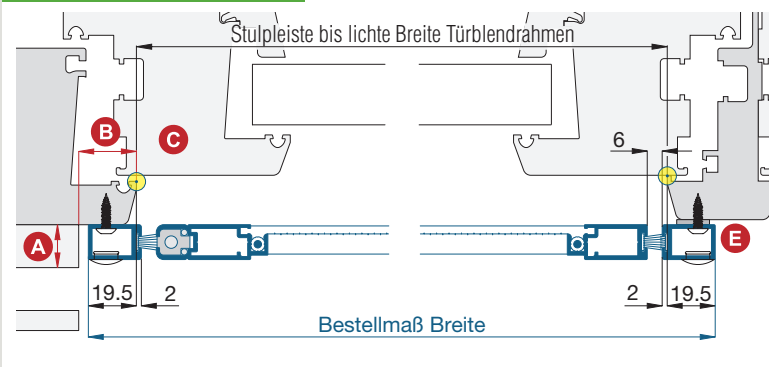

Vertikalschnitt

M 1:4

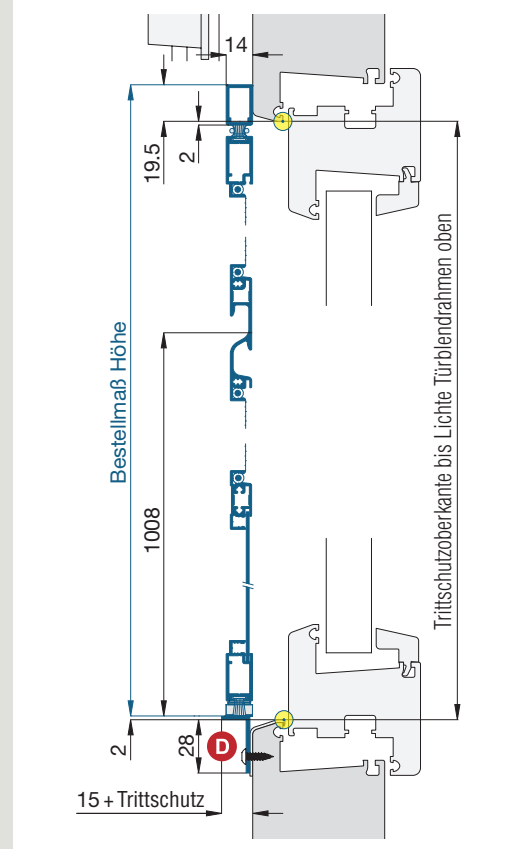

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, PT2/42.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	Winkelaufgabe mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)
E	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 23,5 mm

verwendete Profile

M 1:3

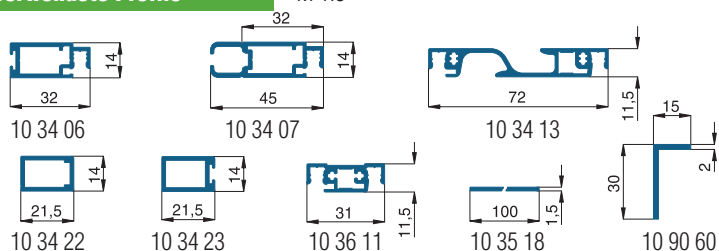

3-D Ansicht von außen

