

Pendeltür

mit Montagerahmen, unterem Winkelprofil und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung

flächenversetzte Stulptüren mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

PT2/45

Bei schräger flächenversetzter Regenschutz-schiene gedrehte Winkelmontage prüfen.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmaße


Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm

Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 15 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

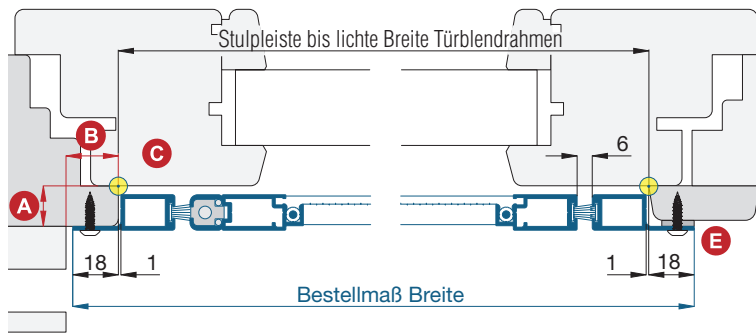

Vertikalschnitt

M 1:4

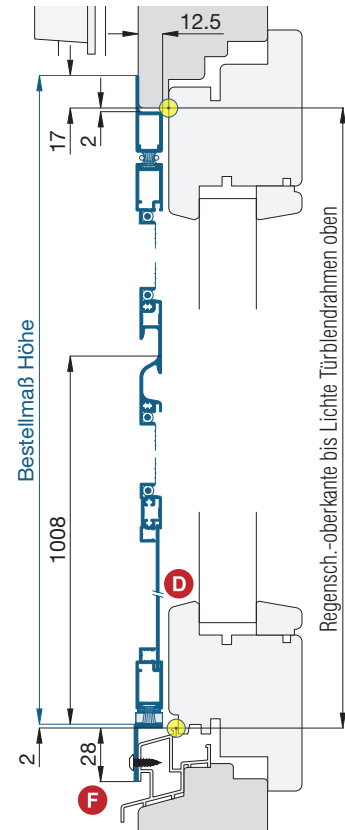


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflegfläche seitlich mind. 19 mm	PT2/42.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
E	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 42,5 mm
F	Winkelauflegfläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)

3-D Ansicht von außen

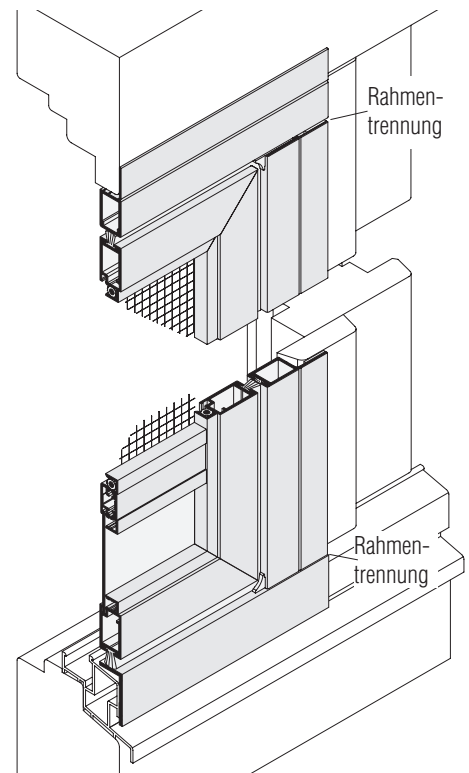

verwendete Profile

M 1:3

