

Pendeltür

mit Montagerahmen, unterem Winkelprofil und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung

Kunststoffstulptüren mit Trittschutz und sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

Variante

PT2/47

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = ☉ Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm
 Höhe = ☉ Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 36 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

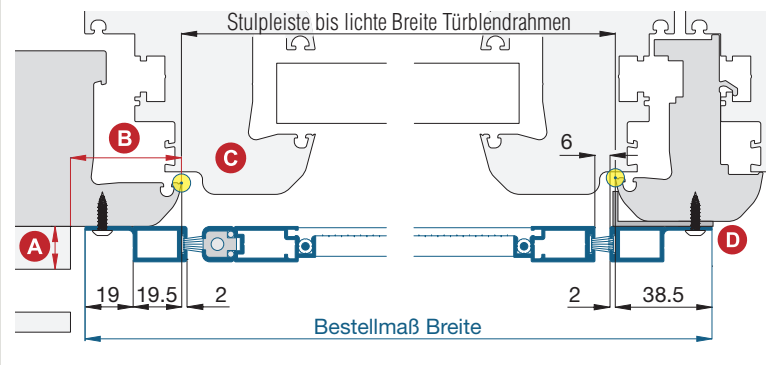

Vertikalschnitt

M 1:4

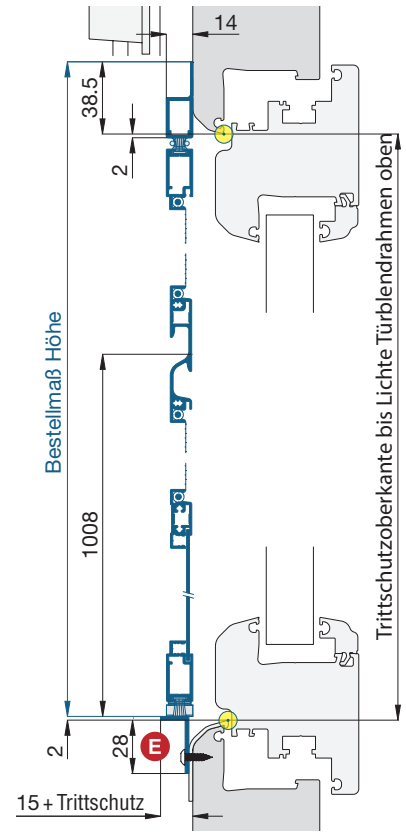

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profillängen Anpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 42,5 mm
E	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)

verwendete Profile

M 1:3

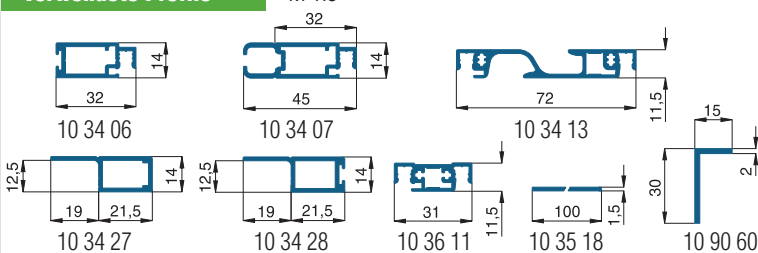

3-D Ansicht von außen

