

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen,
unten geschlossen



Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulpüren

Variante

PT2/71

Bei hauptsächlichlicher Nutzung des „Gehflügels“ Standflügelarretierung verwenden (Zusatzausstattungen PT2).

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 3


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
 Höhe = ● lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm
 Maß W = ● Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 16 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

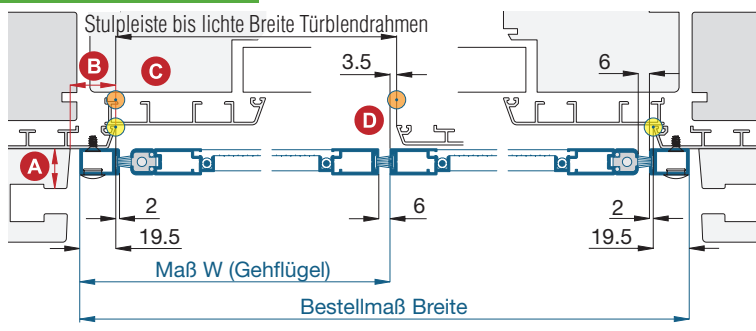

Vertikalschnitt

M 1:4

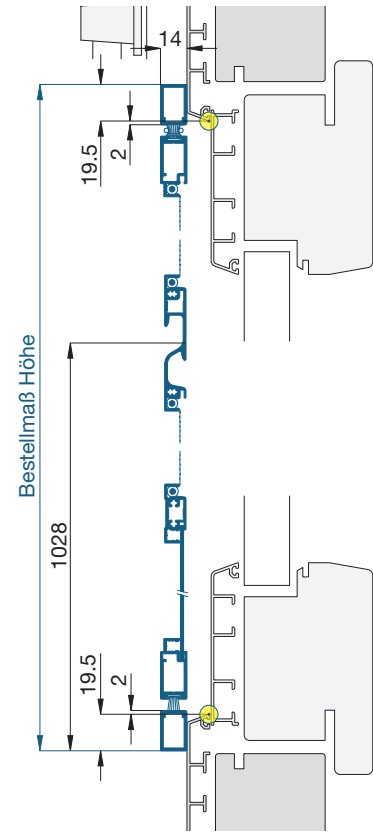

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflegelfläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	eng anliegende Stulpleiste	Elastikpuffer 14 34 10 anbringen, wegen Klappergefahr

verwendete Profile

M 1:3

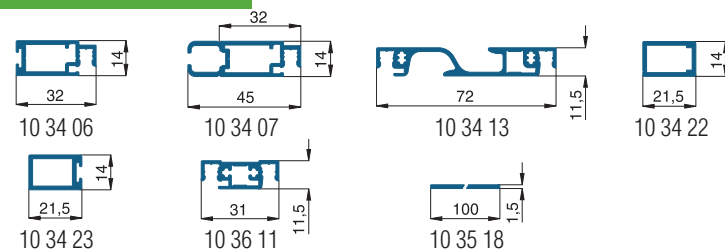

3-D Ansicht von außen

