

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen und unterem Winkelprofil



Empfehlung

Kunststoffstulptüren mit Trittschutz

Variante

PT2/72


Bei hauptsächlichlicher Nutzung des „Gehflügels“ Standflügelarretierung verwenden (Zusatzausstattungen PT2).

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 4


Bestellmaße

- Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
- Höhe = ● Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm
- Maß W = ● Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 16 mm




Horizontalschnitt

M 1:4

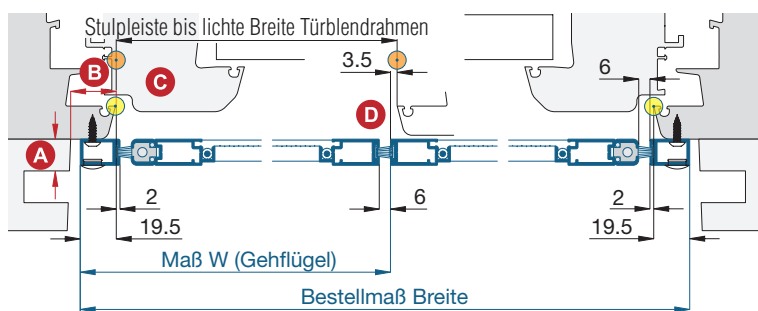

Vertikalschnitt

M 1:4

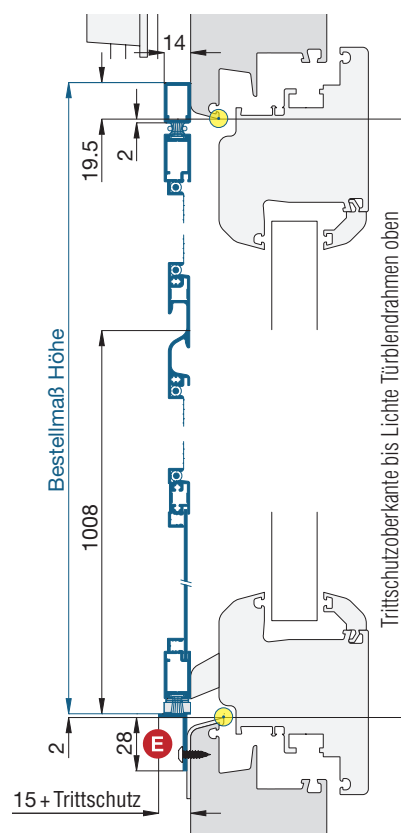

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflegetfläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern,
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profildrehen anpassen (Zusatzausstattungen PT2)
D	eng anliegende Stulpleiste	Elastikpuffer 14 34 10 anbringen, wegen Klappergefahr
E	Winkelauflegetfläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)

verwendete Profile

M 1:3

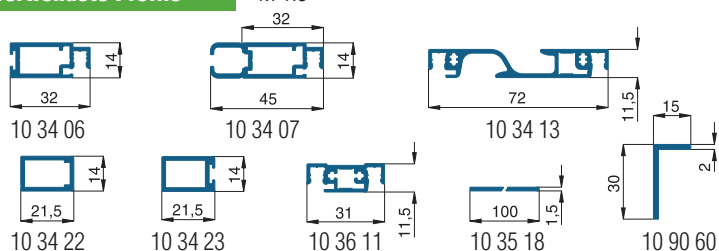

3-D Ansicht von außen

