

## Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen und unterem Winkelprofil



### Empfehlung

Kunststoffstulptüren mit Trittschutz und sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

### Variante

**PT2/77**

Bei hauptsächlichlicher Nutzung des „Gehflügels“ Standflügelarretierung verwenden (Zusatzausstattungen PT2).

### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 4


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm  
 Höhe = ● Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 36 mm  
 Maß W = ● Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 35 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts  
 ↑ Ansicht außen ↑


### Horizontalschnitt

M 1:4

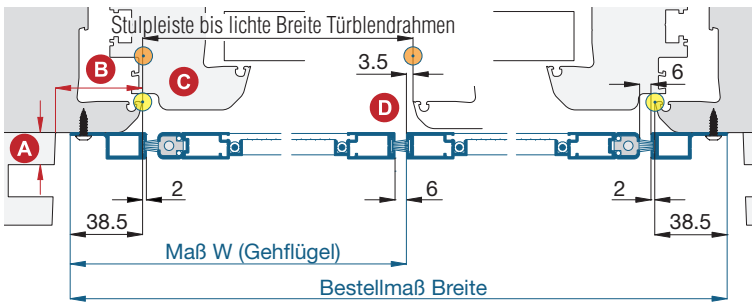

### Vertikalschnitt

M 1:4

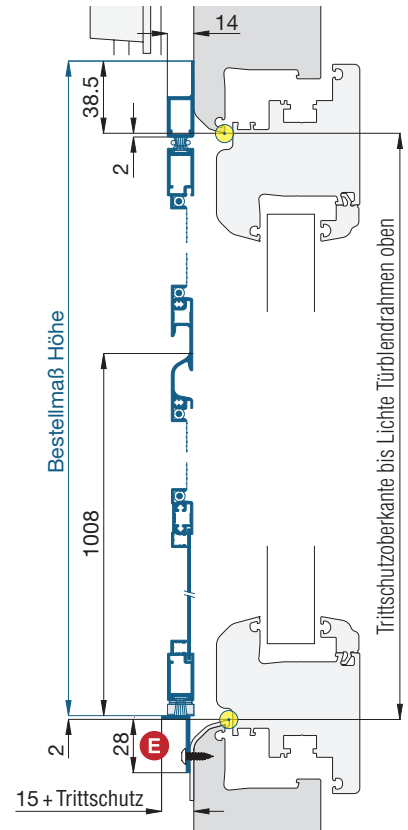

### Worauf Sie unbedingt achten sollten


### alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

<b>A</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profildahmenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b>	eng anliegende Stulpleiste	Elastikpuffer 14 34 10 anbringen, wegen Klappergefahr
<b>E</b>	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)

### verwendete Profile

M 1:3

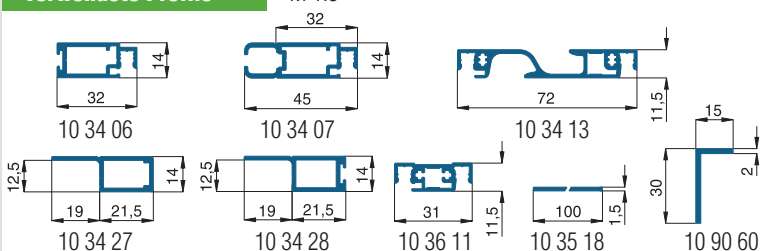

### 3-D Ansicht von außen

