

Seite 172 Hauptkatalog

Rollo

Rollo unten geschlossen



Empfehlung
Rollo mit Abdichtung nach unten zum unebenen Boden oder zur Fensterbank
Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen R04

Variante

R04/1



Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen R04).

Preisgestaltung


Rollos für Fenster und Türen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm

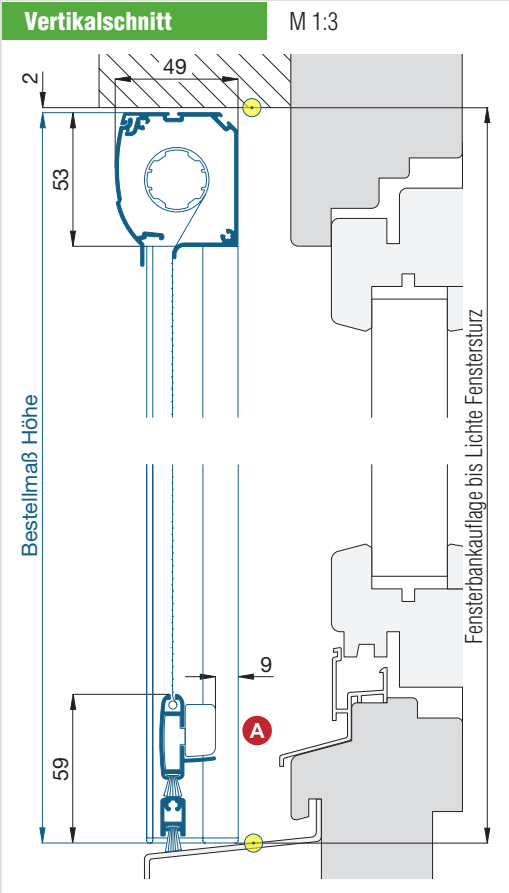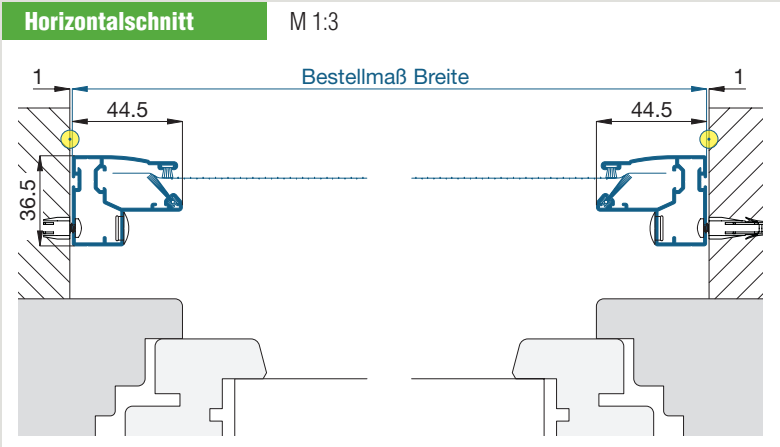

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
beengter Platz für Griffbedienung	Abstand zum Blendrahmen vergrößern
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo) (Zusatzausstattungen R04)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen R04)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm	R05/2

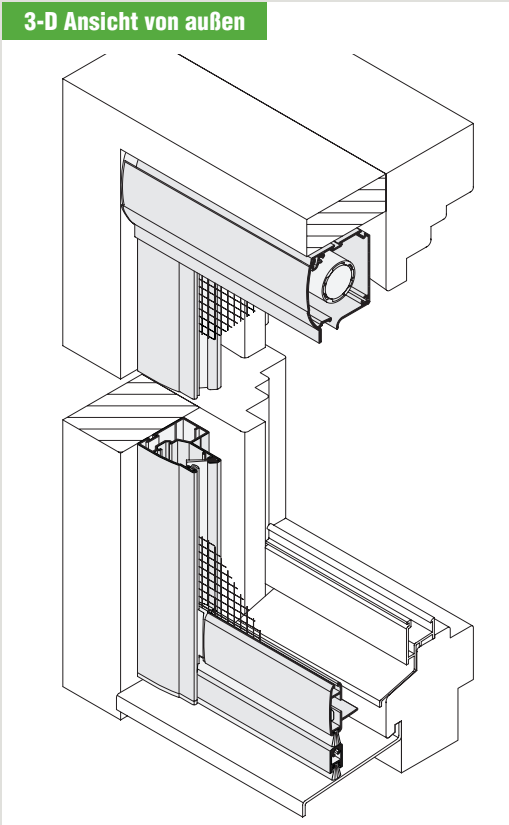

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 12 mm, M 1:3

10 39 01
+
10 39 02

10 39 15

10 39 17

10 39 21