

# Seite 216 Hauptkatalog

## Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen



### Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen

#### Variante

**ST3/1**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungs-  
mulde (Zusatzausstattungen ST3).

#### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

#### Bestellmaße


Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


#### Horizontalschnitt

M 1:3

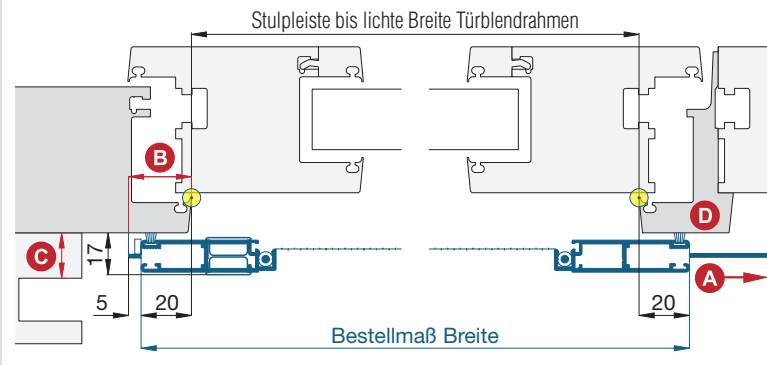

#### Vertikalschnitt

M 1:3

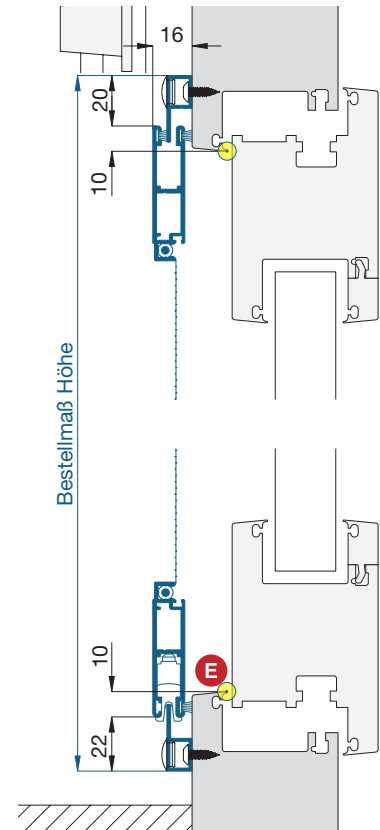

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** Laufschiene(n)länge =  
2 x Bestellmaß Breite + 10 mm

**B** Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen  
mind. 25 mm

**C** Abstand der Rollladenführung zum  
Blendrahmen mind. 18 mm

**D** Stulpversatz (Pfostenversatz)  
zum Blendrahmen

**E** auf Trittschutz achten

geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene  
auf dem Pfosten der Schiebetür)

#### alternativ

Laufschiene(n)länge angeben  
(Zusatzausstattungen ST3)

Bestellmaß Breite verringern,  
Laufschiene(n)einstand verringern


ST3/3

längere Bürstendichtung  
(Zusatzausstattungen ST3)  
Bürstenlänge = Versatz + 7 mm

ST3/2


ST3/18

#### 3-D Ansicht von außen

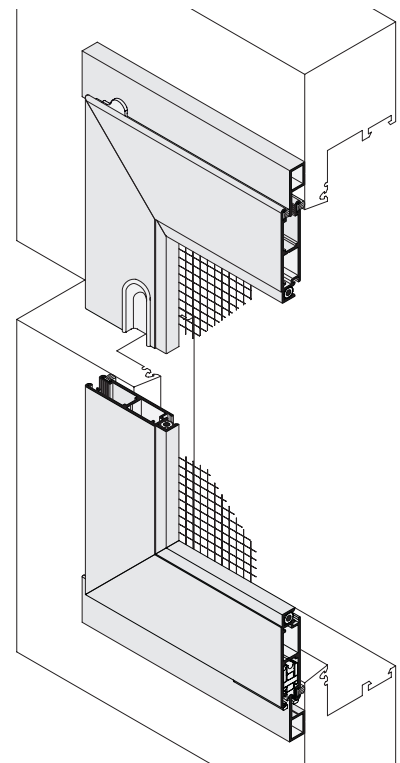


#### verwendete Profile


mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2



10 48 02 seitlich



10 48 02 oben/unten



10 48 10