

# Seite 218 Hauptkatalog

## Schiebeanlage



1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

### Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen

### Variante

**ST3/11**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm  
 Breite 2 = ● Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 49 mm  
 Höhe = ● lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
 Ansicht außen ↑      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:5

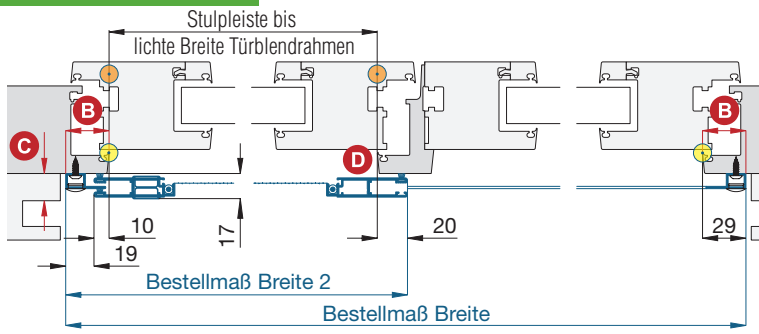

### Vertikalschnitt

M 1:3

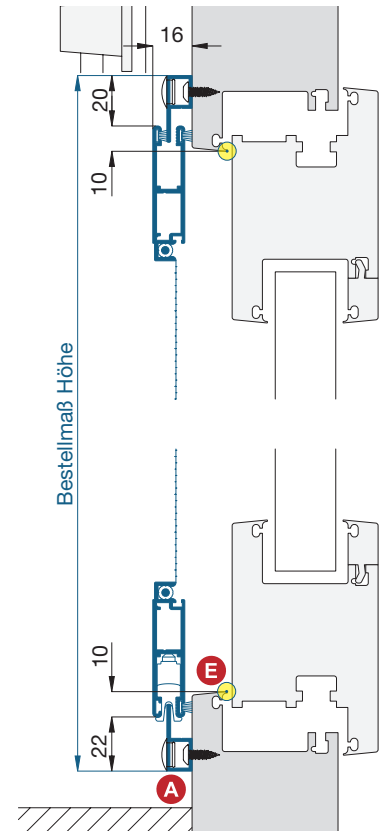


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	im Standard Laufschieneentwässerung nach unten	Zusatzausstattungen ST3
<b>B</b>	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/13
<b>D</b>	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
<b>E</b>	auf Trittschutz achten	ST3/12
	geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

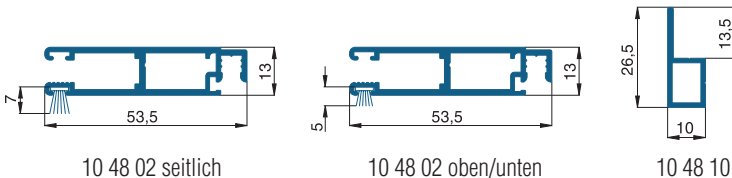

### 3-D Ansicht von außen

