

Seite 219 Hauptkatalog

Schiebeanlage



1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen und Trittschutz

Variante

ST3/12

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsulde (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm
 Breite 2 = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 49 mm
 Höhe = ● Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
 Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:5

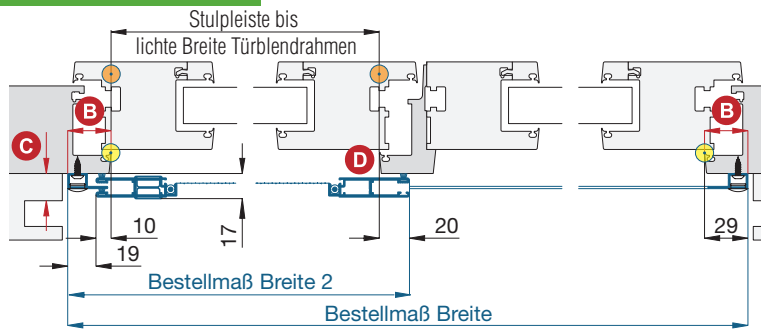

Vertikalschnitt

M 1:3

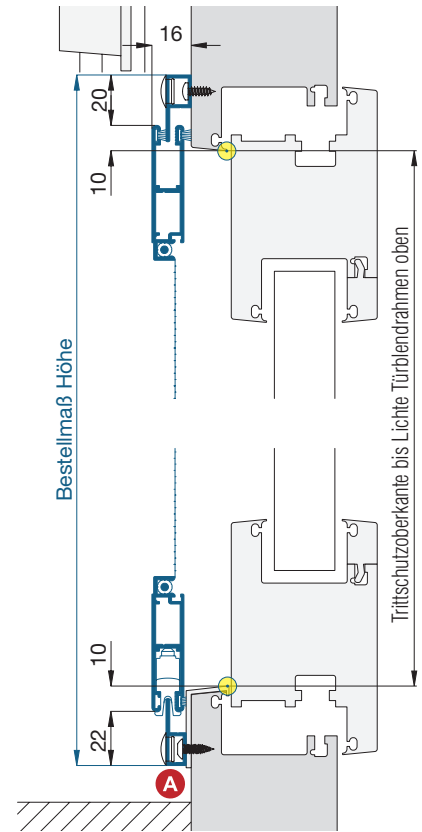

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	im Standard Laufschieneentwässerung nach unten	Zusatzausstattungen ST3
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
D	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
	geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 3/5/7 mm, M 1:2

