

Seite 219 Hauptkatalog

Schiebeanlage



1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen und eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

ST3/13

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2

Bestellmaße

Breite = siehe Horizontalschnitt


Breite 2 = siehe Horizontalschnitt

Höhe = ☉ lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
↑ Ansicht außen ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:5

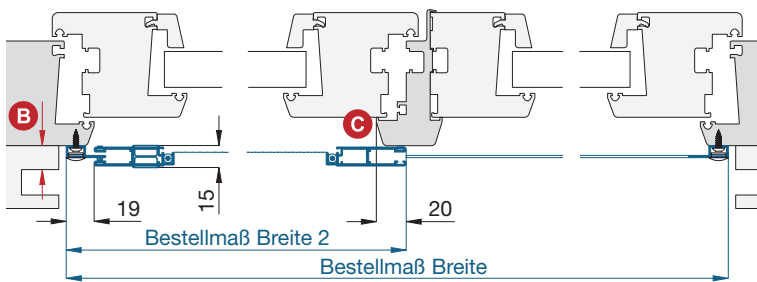

Vertikalschnitt

M 1:3

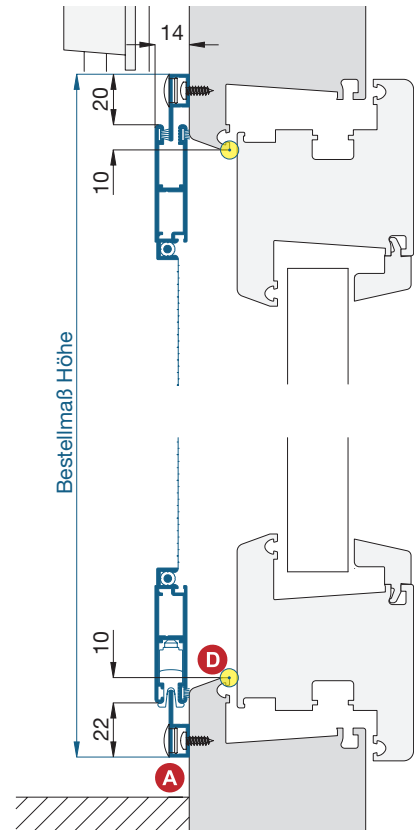

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	im Standard Laufschieneentwässerung nach unten	Zusatzausstattungen ST3
B	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 16 mm	nachfragen
C	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 3 mm
D	auf Trittschutz achten	nachfragen
	geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 3 mm, M 1:2

