

# Seite 219 Hauptkatalog

## Schiebeanlage



### Empfehlung

schwellerfreie Stulp- und Schiebetüren

**1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion**

### Variante

**ST3/14**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm  
 Breite 2 = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 49 mm  
 Höhe = ● Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
 Ansicht außen ↑      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:5

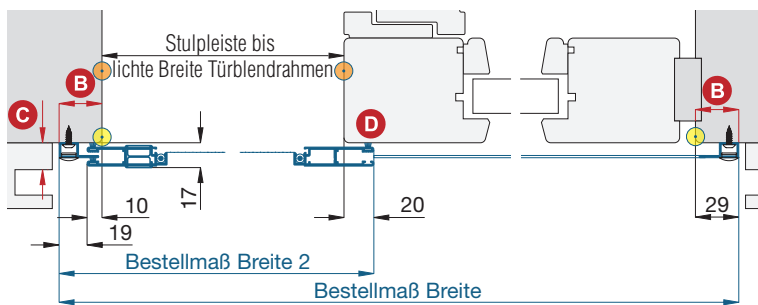

### Vertikalschnitt

M 1:3

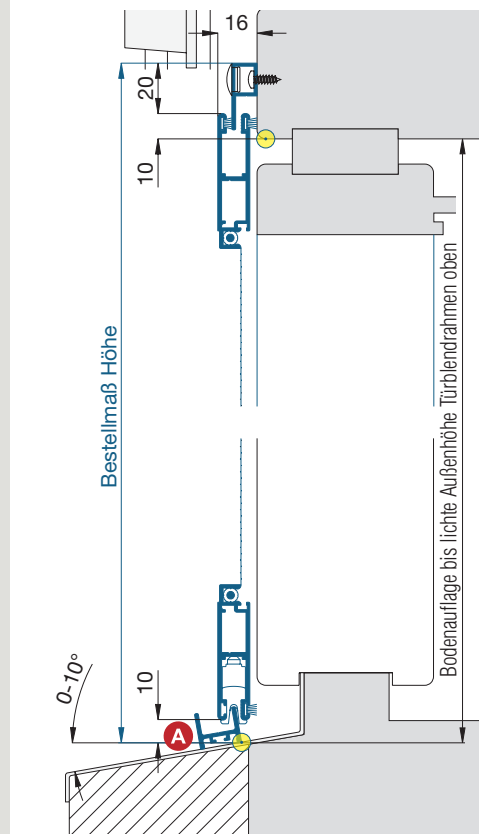

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST3
<b>B</b>	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
<b>D</b>	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
	geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

