

Seite 219 Hauptkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene,
seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion



Empfehlung

schwellefreie Stulp- und Schiebetüren mit eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante

ST3/15

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde,
auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene
(Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2

Bestellmaße

Breite = siehe Horizontalschnitt


Breite 2 = siehe Horizontalschnitt

Höhe =  Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:5

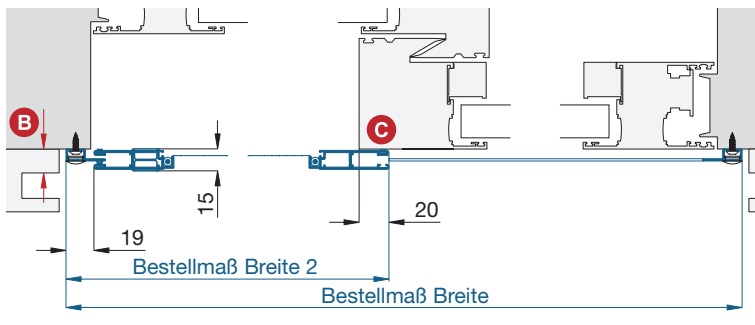

Vertikalschnitt

M 1:3

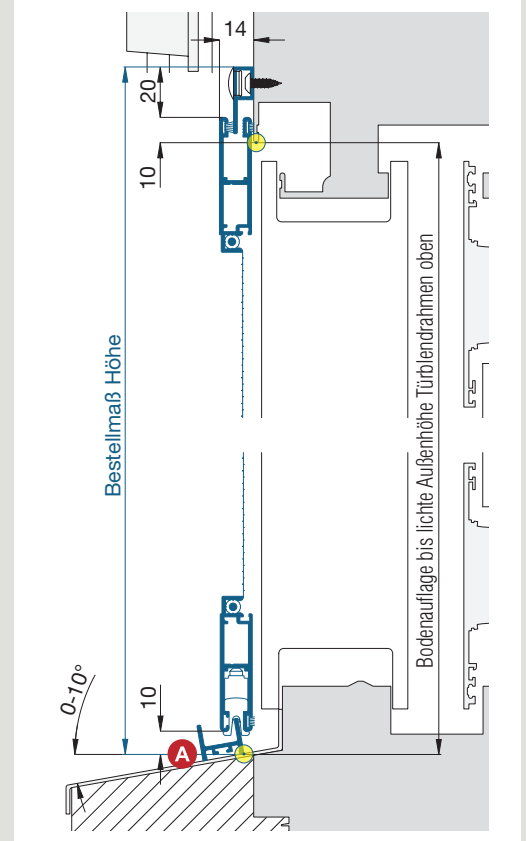


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST3
B	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 16 mm	nachfragen
C	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 3 mm
	geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

verwendete Profile


mit Bürstendichtung 4,8 x 3 mm, M 1:2



10 48 02



10 48 08



10 48 20