

Seite 223 Hauptkatalog

Schiebeanlage



Empfehlung

Schiebetüren mit geteiltem Rollladen und unebenem Boden

1-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Variante

ST3/19

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 3 von Bestellmaß Breite 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Breite 2 = ● Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:5

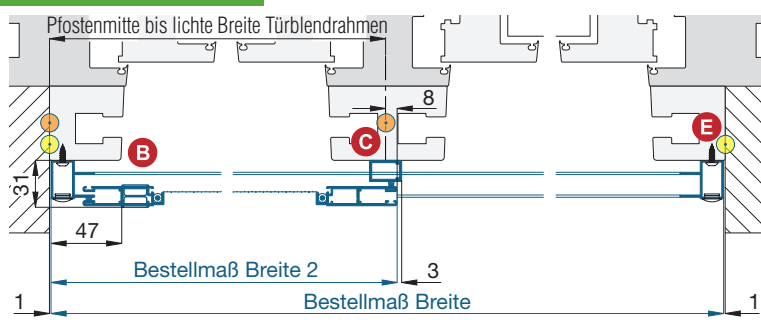

Vertikalschnitt

M 1:3

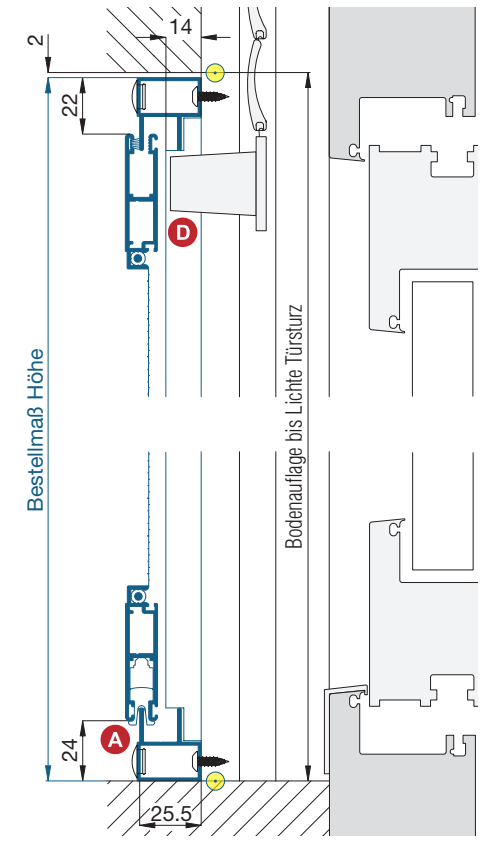


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|----------|---|--|
| A | im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne | Zusatzausstattungen ST3 |
| B | Bedienbarkeit der Griffmulde von innen | Griffleiste verwenden (Zusatzausstattungen ST3) |
| C | Profil 10 34 22 ist nach hinten versetzt (z.B. Stulpleiste) | im Schiebeflügel längere Bürstendichtung verwenden (Standard 4,8 x 5 mm) |
| D | der Rollladenstopper (Rollladenendleiste) darf max. 16 mm über die Rolladenführungsschiene überstehen | Rollladenstopper kürzen, nachfragen |
| E | Befestigungsschrauben dürfen nicht mit dem Rollladenpanzer kollidieren | Verschraubung in Mauerleibung (Zusatzausstattungen ST3) |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm

3-D Ansicht von außen

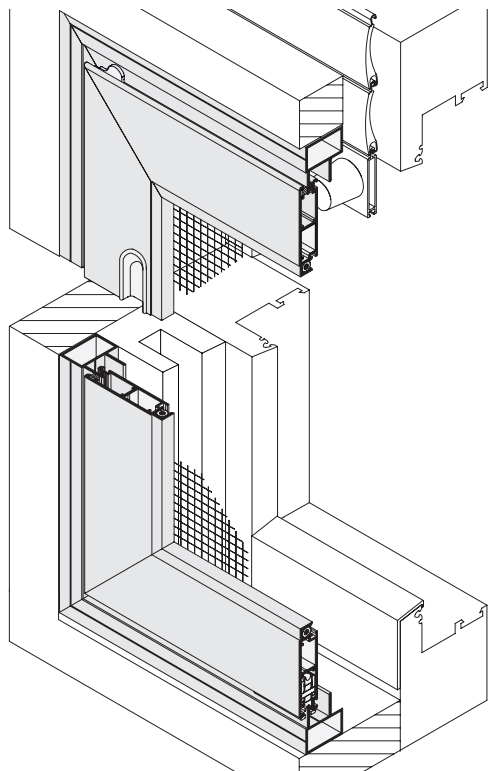

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

