

# Seite 217 Hauptkatalog

## Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen



### Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen und Trittschutz

### Variante

**ST3/2**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

### Bestellmaße


Breite = ☉ Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = ☉ Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:3

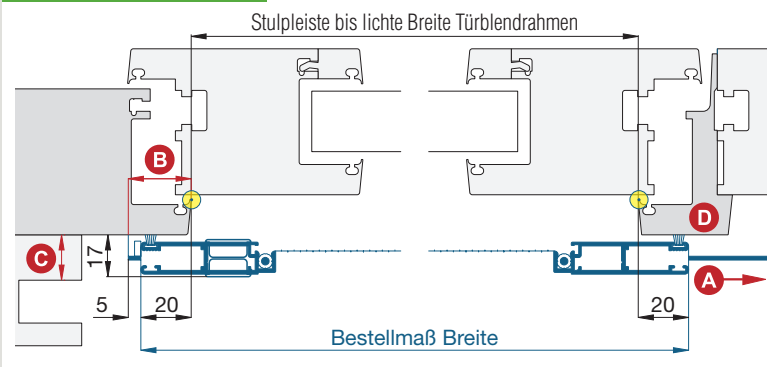

### Vertikalschnitt

M 1:3

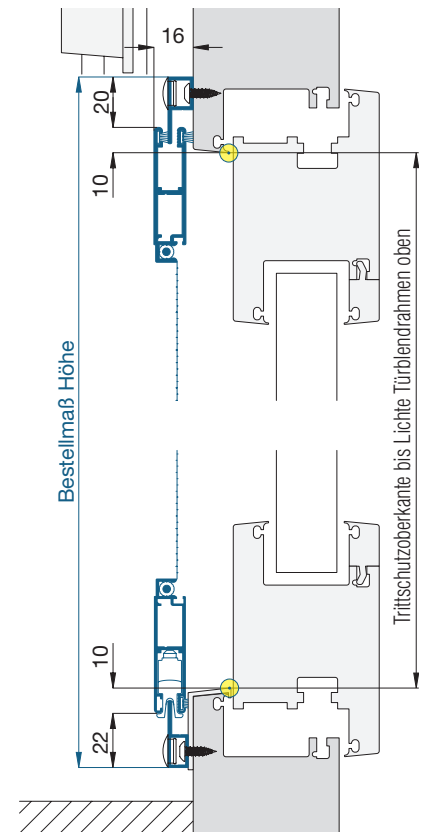

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
<b>B</b>	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene einstand verringern
<b>C</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
<b>D</b>	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)		ST3/18

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 3/5/7 mm, M 1:2

