

# Seite 221 Hauptkatalog

## Schiebeanlage

2-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen



### Empfehlung

2-flügelige gegenläufige Schiebetüren aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen, Trittschutz und links und rechts festem Seitenteil

### Variante

**ST3/22**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Außenbreite Türblendrahmen + 40 mm  
 Höhe = ● lichte Außenhöhe Türblendrahmen + 62 mm  
 Maß W = ● Türaußenkante (Standflügel) bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑


### Horizontalschnitt

M 1:4

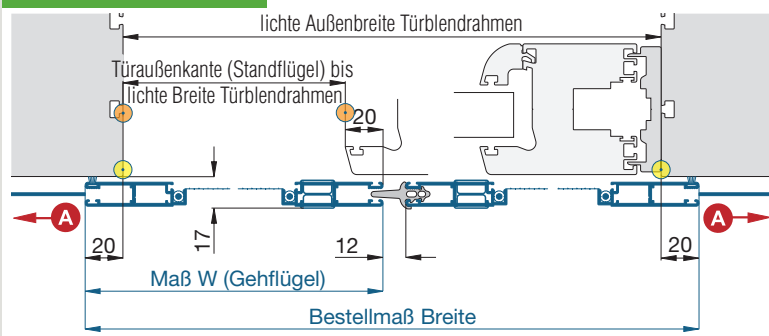

### Vertikalschnitt

M 1:3

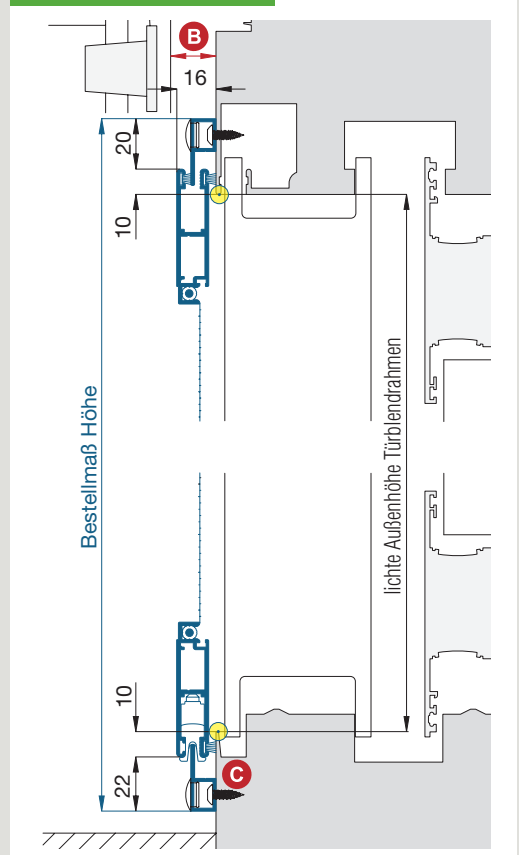

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
<b>B</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
<b>C</b>	auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
	sich nach innen bauchender Rolladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rolladenabstandhalter (Montagehilfsmittel)

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 3/5/7 mm, M 1:2

