

Seite 221 Hauptkatalog

Schiebeanlage



Empfehlung

2-flügelige gegenläufige und schwellenfreie Schiebetüren

2-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen

Variante

ST3/24

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4


Bestellmaße

Breite = ● lichte Außenbreite Türblendrahmen + 40 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm
 Maß W = ● Türaußenkante (Standflügel) bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
 Gehflügel = Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

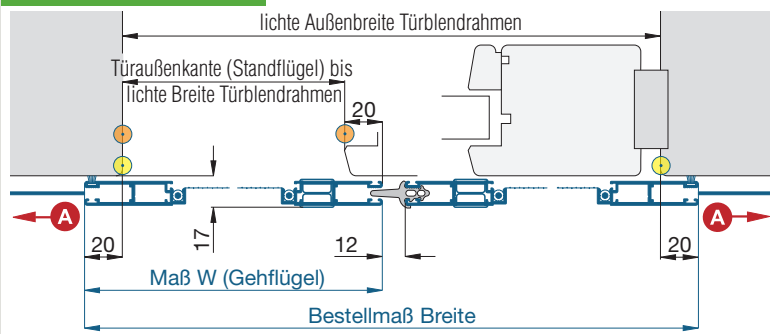

Vertikalschnitt

M 1:3

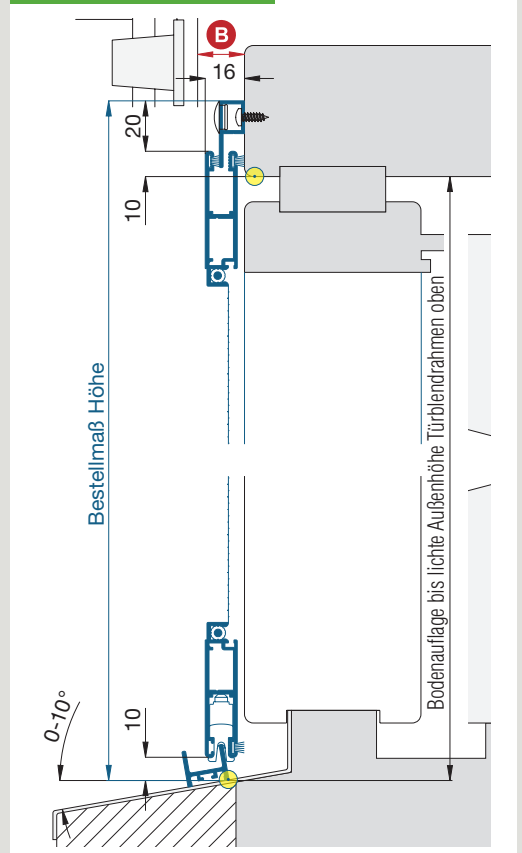

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm

B Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm

sich nach innen bauchender Rolladenpanzer (aufgrund der Überbreite)

alternativ


Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)

nachfragen


Rolladenabstandhalter (Montagehilfsmittel)

verwendete Profile


mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2




10 48 02 seitlich



10 48 02 oben/unten



10 48 10



10 48 20