

Seite 221 Hauptkatalog

Schiebeanlage

2-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

2-flügelige gegenläufige und schwellenfreie Schiebetüren mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

ST3/25

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4


Bestellmaße

Breite = ● lichte Außenbreite Türblendrahmen + 40 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm
 Maß W = ● Türaußenkante (Standflügel) bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
 Gehflügel = Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

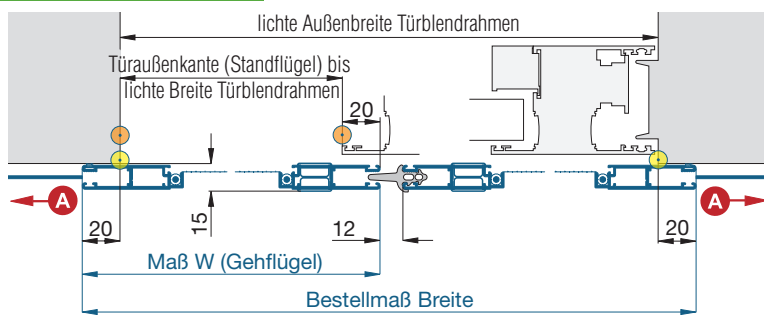

Vertikalschnitt

M 1:3

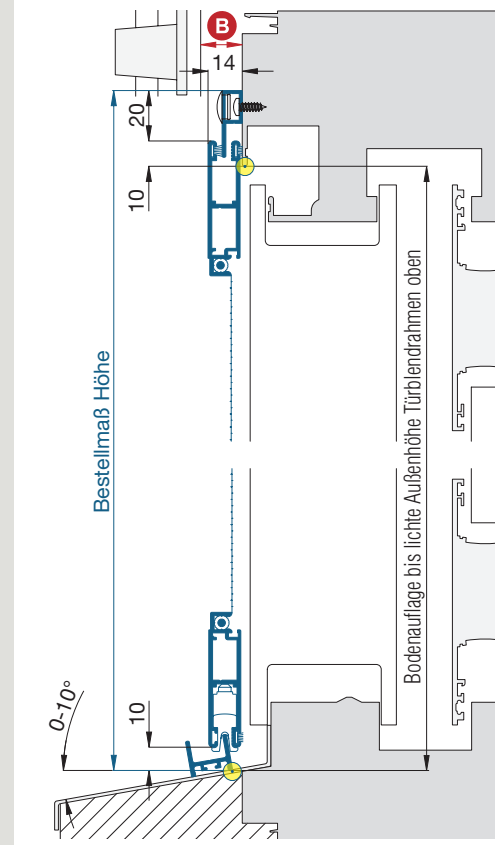

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm

B Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 16 mm

sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)

alternativ


Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)

nachfragen


Rollladenabstandhalter (Montagehilfsmittel)

verwendete Profile


mit Bürstendichtung 4,8 x 3 mm, M 1:2



10 48 02



10 48 08



10 48 20