

Seite 217 Hauptkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

schwellefreie Stulp- und Schiebetüren

Variante

ST3/4

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

Bestellmaße


Breite = ☉ Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = ☉ Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
↑ Ansicht außen ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

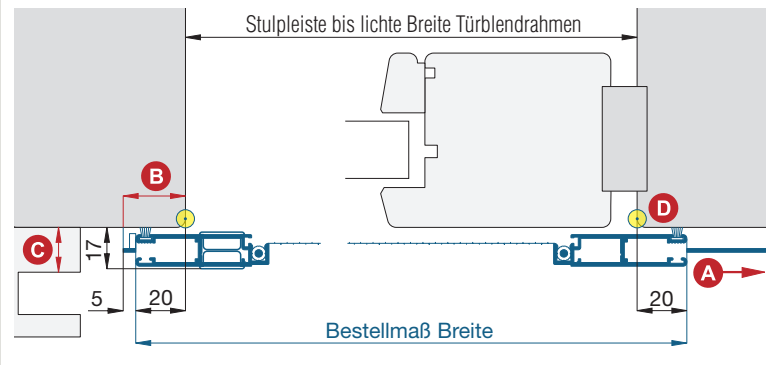

Vertikalschnitt

M 1:3

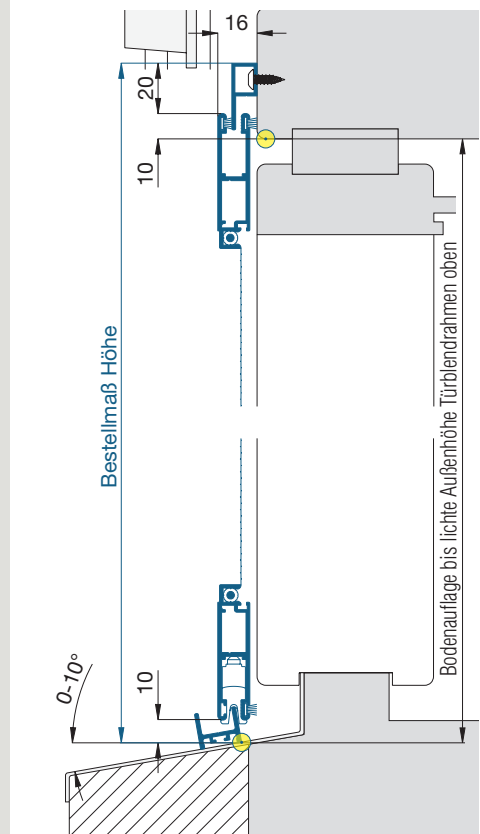

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | |
|---|---|
| A Laufschiene(n)länge =
2 x Bestellmaß Breite + 10 mm | Laufschiene(n)länge angeben
(Zusatzausstattungen ST3) |
| B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen
mind. 25 mm | Bestellmaß Breite verringern,
Laufschiene(n)einstand verringern |
| C Abstand der Rolladenführung zum
Blendrahmen mind. 18 mm | nachfragen |
| D Stulpversatz (Pfostenversatz)
zum Blendrahmen | längere Bürstendichtung
(Zusatzausstattungen ST3)
Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |

geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)

ST3/18

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

