

Masterkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

schwellerfreie Stulp- und Schiebetüren

Variante

ST3/6

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungs-
mulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene
(Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

Bestellmaße


Breite = Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

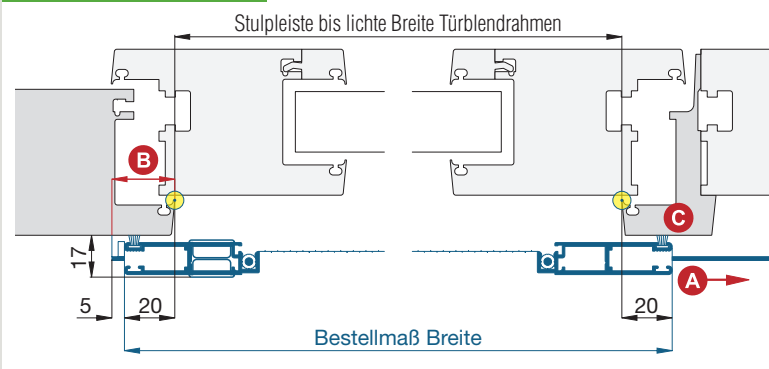

Vertikalschnitt

M 1:3

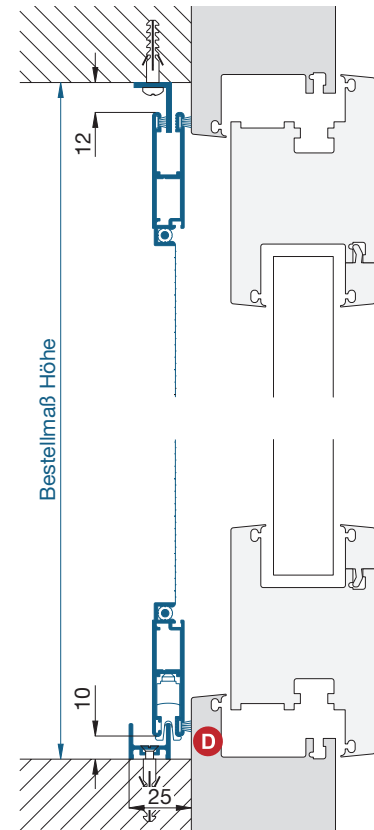

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|----------|--|--|
| A | Laufschiene(n)länge =
2 x Bestellmaß Breite + 10 mm | Laufschiene(n)länge angeben
(Zusatzausstattungen ST3) |
| B | Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen
mind. 25 mm | Bestellmaß Breite verringern,
Laufschiene(n)einstand verringern |
| C | Stulpversatz (Pfostenversatz)
zum Blendrahmen | längere Bürstendichtung
Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |
| D | auf Entwässerungsöffnungen achten | zusätzliche Entwässerung
bauseits vorsehen |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 27 mm

verwendete Profile


mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2




10 48 02 seitlich



10 48 02 oben/unten



10 48 20



10 90 40