

Seite 238 Hauptkatalog

Schiebeanlage



Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Variante

ST4/11

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST4).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm
 Breite 2 = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 49 mm
 Höhe = ● lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:5

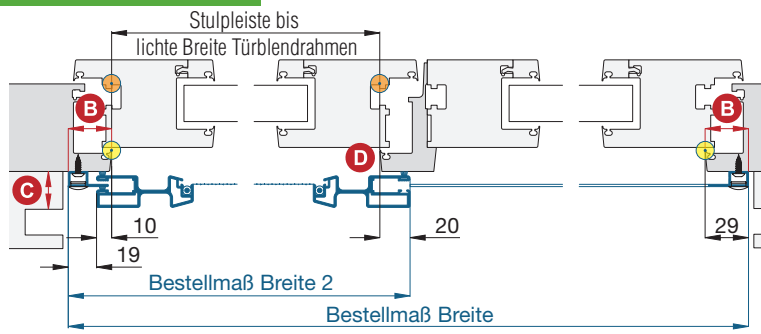

Vertikalschnitt

M 1:3

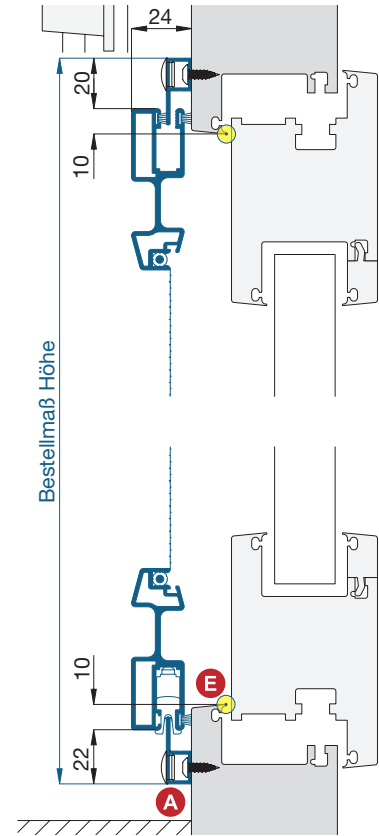

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** im Standard Laufschieneentwässerung nach unten
- B** Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm
- C** Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm
- D** Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen
- E** auf Trittschutz achten


alternativ

- Zusatzausstattungen ST4
- Bestellmaß Breite verringern
- nachfragen
- längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST4)
Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
- ST4/12
- ST4/18

geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

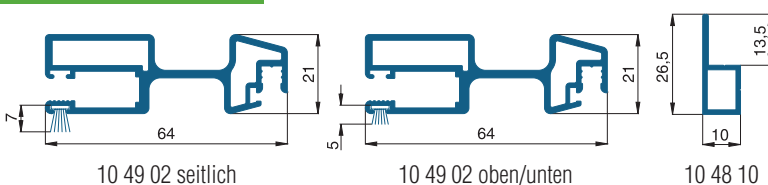

3-D Ansicht von außen

