

# Seite 239 Hauptkatalog

## Schiebeanlage



1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

### Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen und Trittschutz

### Variante

**ST4/12**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST4).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm  
 Breite 2 = ● Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 49 mm  
 Höhe = ● Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:5

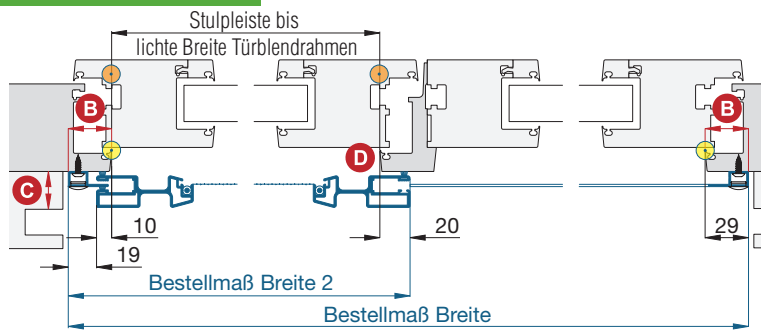

### Vertikalschnitt

M 1:3

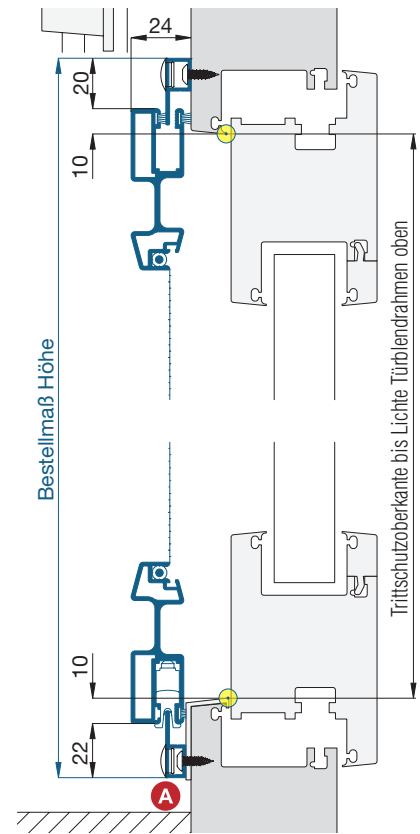

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>A</b> | im Standard Laufschieneentwässerung nach unten          | Zusatzausstattungen ST4  |
| <b>B</b> | Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm       | Bestellmaß Breite verringern   |
| <b>C</b> | Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm | nachfragen   |
| <b>D</b> | Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen           | längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST4)<br>Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |

geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)

ST4/18

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 3/5/7 mm, M 1:3

