

Seite 239 Hauptkatalog

Schiebeanlage



Empfehlung

schwelfenfreie Stulp- und Schiebetüren

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Variante

ST4/14

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST4).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblindrahmen + 58 mm
 Breite 2 = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Türblindrahmen + 49 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblindrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:5

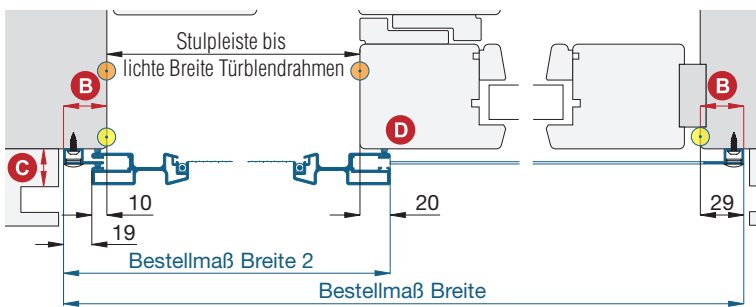

Vertikalschnitt

M 1:3

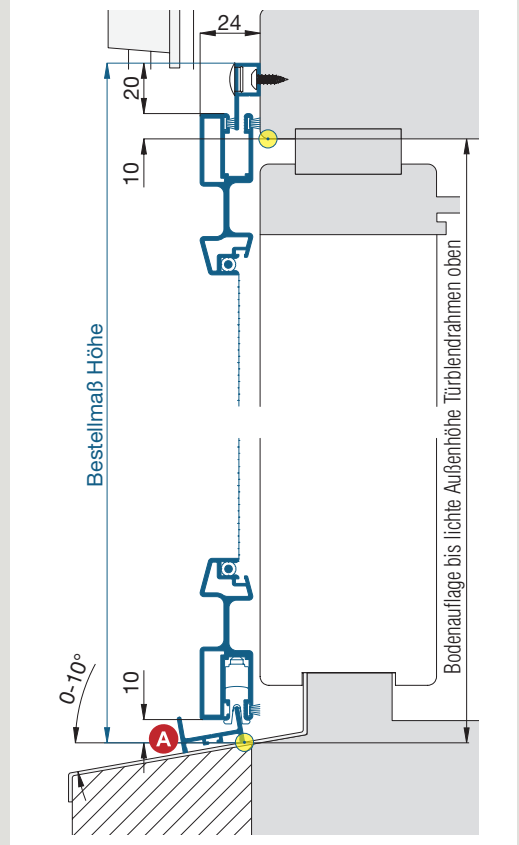

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST4
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm	nachfragen
D	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST4) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
	geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST4/18

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

