

# Seite 243 Hauptkatalog

## Schiebeanlage



### Empfehlung

Schiebetüren mit geteiltem Rollladen und unebenem Boden

**1-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion**

### Variante

**ST4/19**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST4).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 3 von Bestellmaß Breite 2


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Breite 2 = ● Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:5

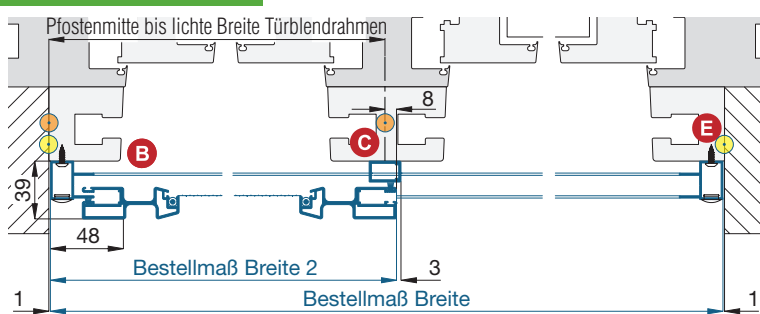

### Vertikalschnitt

M 1:3

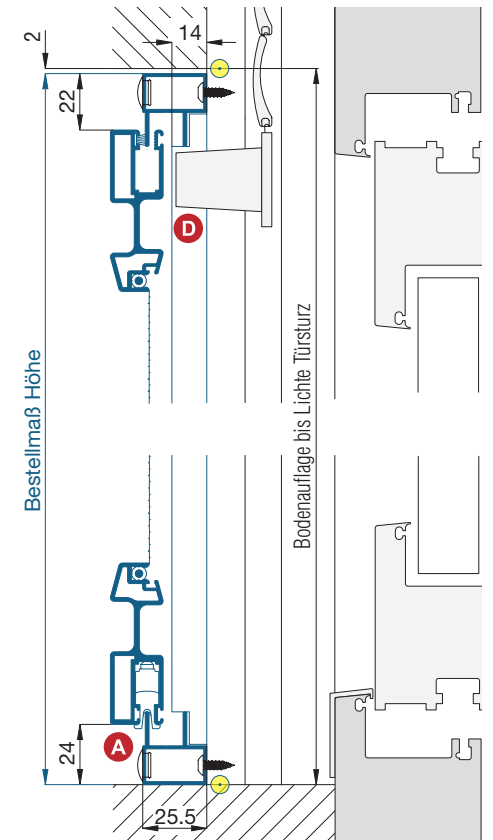


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

- |          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>A</b> | im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne   | Zusatzausstattungen ST4  |
| <b>B</b> | Bedienbarkeit der Griffleiste von innen  | nachfragen   |
| <b>C</b> | Rohrprofil 10 34 22 ist nach hinten versetzt (z.B. Stulpbleiste)                                       | im Schiebeflügel längere Bürstendichtung verwenden (Standard 4,8 x 5 mm) |
| <b>D</b> | der Rollladenstopper (Rollladenendleiste) darf max. 16 mm über die Rollladenführungsschiene überstehen | Rollladenstopper kürzen, nachfragen                                      |
| <b>E</b> | Befestigungsschrauben dürfen nicht mit dem Rollladenpanzer kollidieren                                 | Verschraubung in Mauerleibung (Zusatzausstattungen ST4)                  |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 41 mm

### 3-D Ansicht von außen

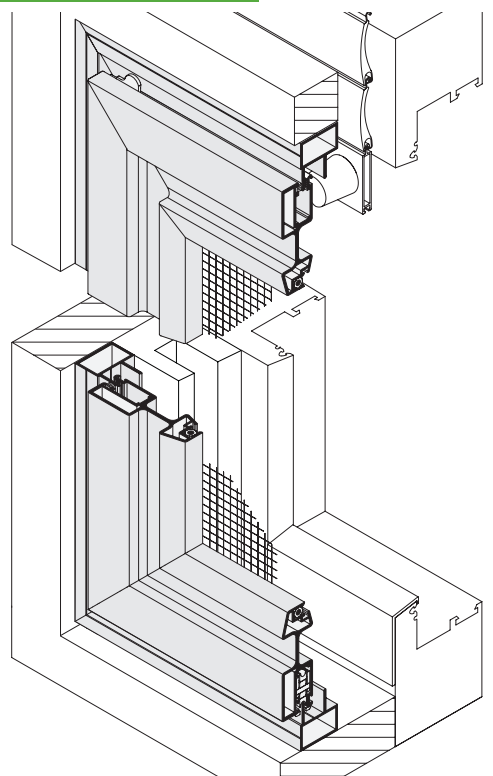

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

