

Seite 237 Hauptkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen und Trittschutz

Variante

ST4/2

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST4).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 1

Bestellmaße


Breite = ☉ Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = ☉ Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← Ansicht außen ↑ oder → Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

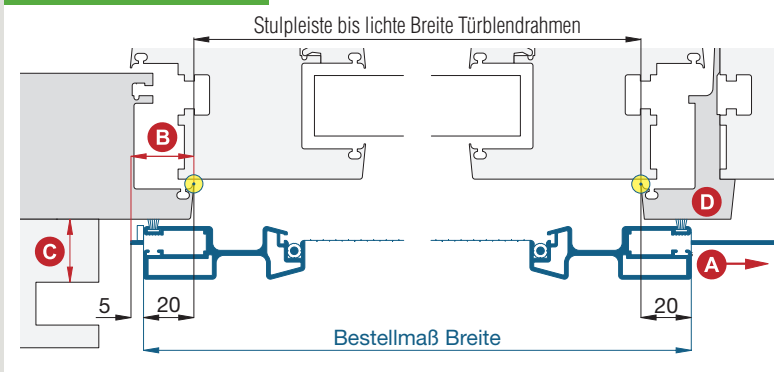

Vertikalschnitt

M 1:3

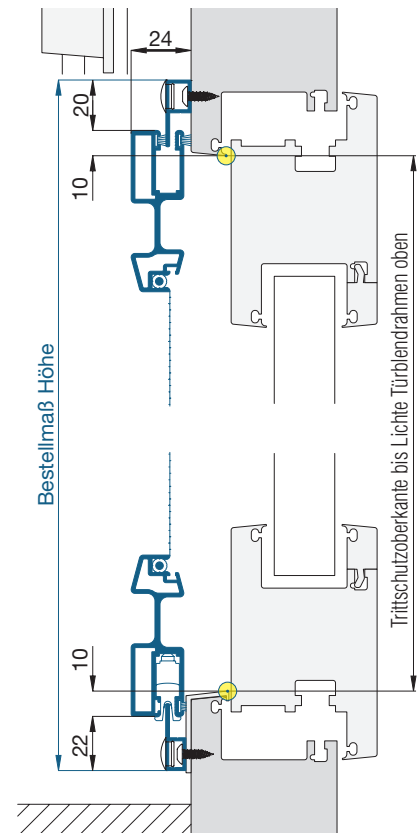

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|----------|--|---|
| A | Laufschiene Länge =
2 x Bestellmaß Breite + 10 mm | Laufschiene Länge angeben
(Zusatzausstattungen ST4) |
| B | Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen
mind. 25 mm | Bestellmaß Breite verringern,
Laufschiene einstand verringern |
| C | Abstand der Rolladenführung zum
Blendrahmen mind. 25 mm | nachfragen |
| D | Stulpversatz (Pfostenversatz)
zum Blendrahmen | längere Bürstendichtung
(Zusatzausstattungen ST4)
Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |

geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)

ST4/18

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 3/5/7 mm, M 1:3

