

# Masterkatalog

## Schiebeanlage



### Empfehlung

Schiebetüren mit geteiltem Rollladen und unebenem Boden

**1-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion**

#### Variante

**ST4/20**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST4).

#### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 1,1 x Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2

#### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm


Breite 2 = siehe Horizontalschnitt

Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


#### Horizontalschnitt

M 1:5

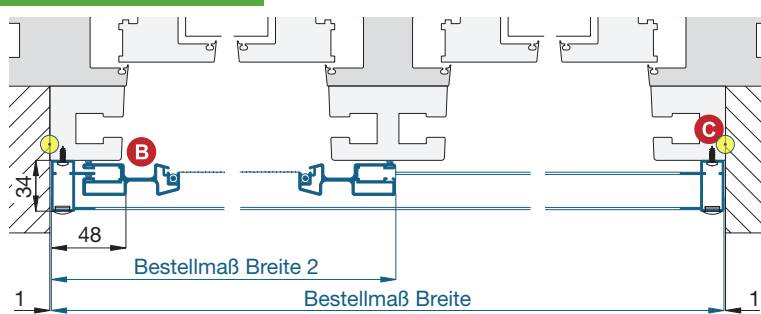

#### Vertikalschnitt

M 1:3

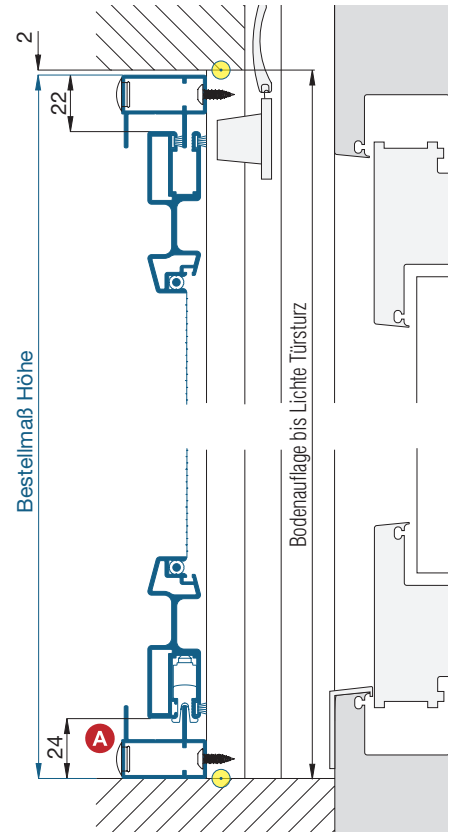

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne

**B** Bedienbarkeit der Griffleiste von innen

**C** Befestigungsschrauben dürfen nicht mit dem Rollladenpanzer kollidieren

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 36 mm

#### alternativ

Zusatzausstattungen ST4

nachfragen

Verschraubung in Mauerleibung (Zusatzausstattungen ST4)

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

