

Seite 241 Hauptkatalog

Schiebeanlage

2-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

2-flügelige gegenläufige Schiebetüren aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen, Trittschutz und links und rechts festem Seitenteil

Variante

ST4/22

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST4).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 4


Bestellmaße

Breite = ● lichte Außenbreite Türblendrahmen + 40 mm
 Höhe = ● lichte Außenhöhe Türblendrahmen + 62 mm
 Maß W = ● Türaußenkante (Standflügel) bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
 Gehflügel = Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:5

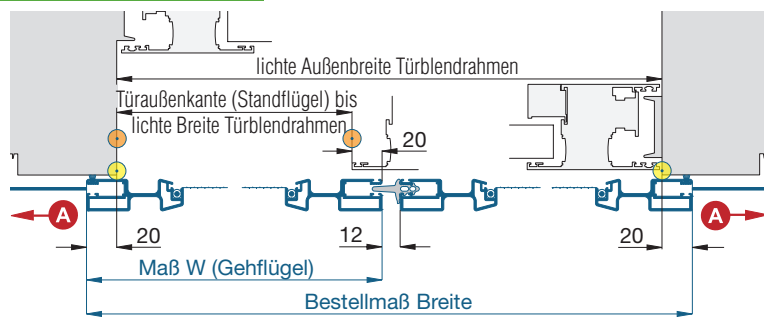

Vertikalschnitt

M 1:3

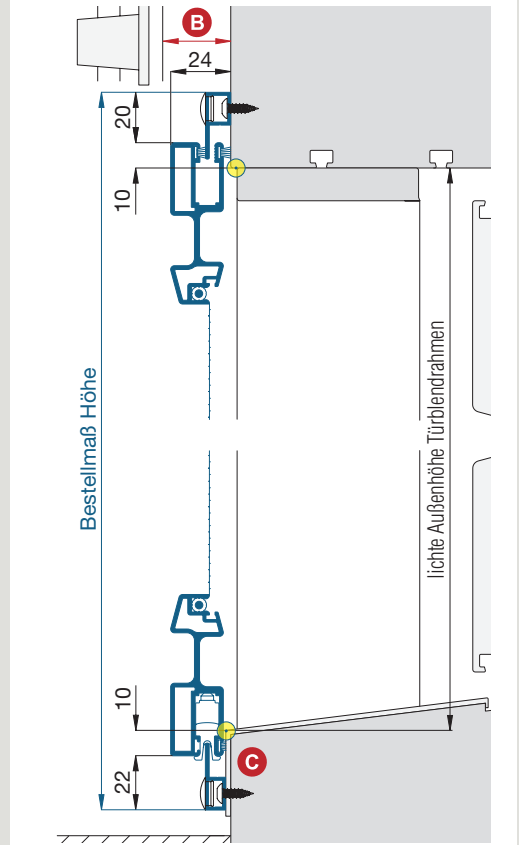

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen ST4)
B Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm	nachfragen
C auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
sich nach innen bauchender Rolladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rolladenabstandhalter und Gleitklebeband verwenden (Montagehilfsmittel)

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 3/5/7 mm, M 1:3

