

# Seite 241 Hauptkatalog

## Schiebeanlage

2-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen



### Empfehlung

2-flügelige gegenläufige und schwellenfreie Schiebetüren

#### Variante

**ST4/24**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST4).

#### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 4


#### Bestellmaße

Breite = ● lichte Außenbreite Türblindrahmen + 40 mm  
 Höhe = ● Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblindrahmen oben + 30 mm  
 Maß W = ● Türaußenkante (Standflügel) bis lichte Breite Türblindrahmen + 40 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑


#### Horizontalschnitt

M 1:5

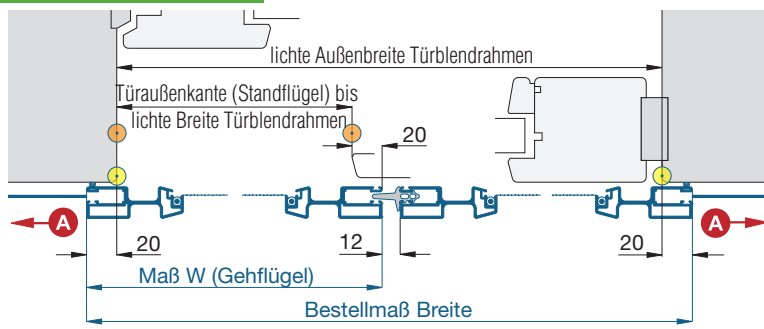

#### Vertikalschnitt

M 1:3

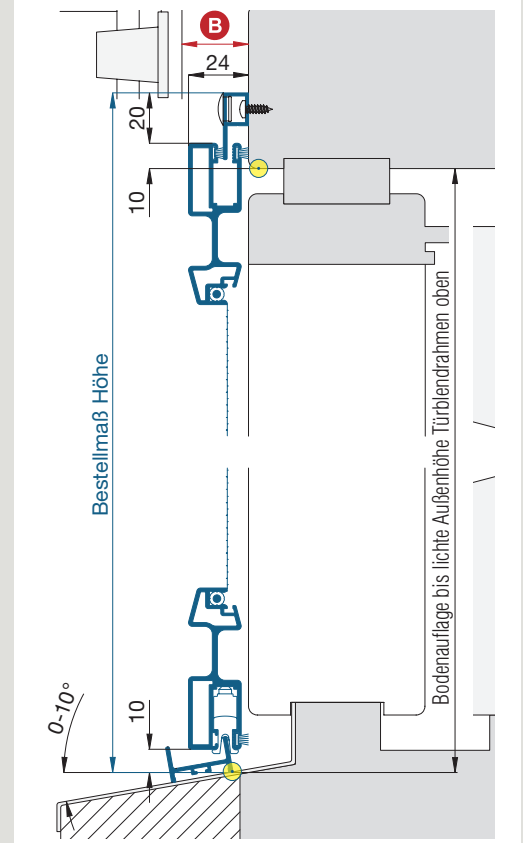

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm

**B** Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm

sich nach innen bauchender Rolladenpanzer (aufgrund der Überbreite)

#### alternativ

Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST4)

nachfragen

Rolladenabstandhalter und Gleitklebeband verwenden (Montagehilfsmittel)

#### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

