

Seite 237 Hauptkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

schwelfenfreie Stulp- und Schiebetüren

Variante

ST4/4

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungs-
mulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene
(Zusatzausstattungen ST4).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 1

Bestellmaße


Breite = Stulp- oder bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = Bodenauf- oder bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

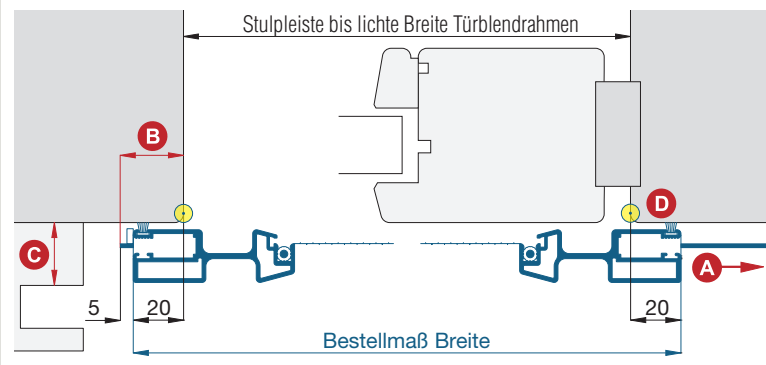

Vertikalschnitt

M 1:3

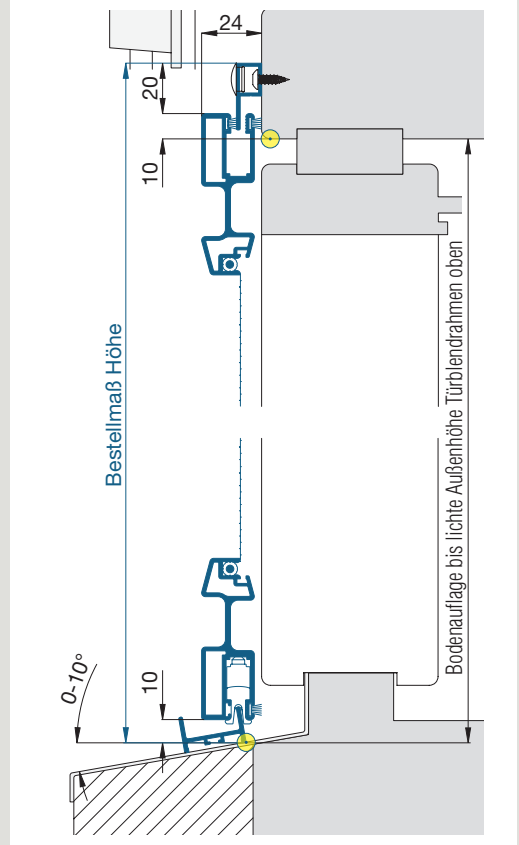

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen ST4)
B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene(n)einstand verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm	nachfragen
D Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST4) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST4/18

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

