

# Masterkatalog

## Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion



**Empfehlung**  
Stulp- und Schiebetüren

**Darstellung**  
Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

### Variante

**ST4/50.AMB**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST4).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 5


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 62 mm  
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 32 mm  
 Maß W = ● Pfostenmitte bis lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:4

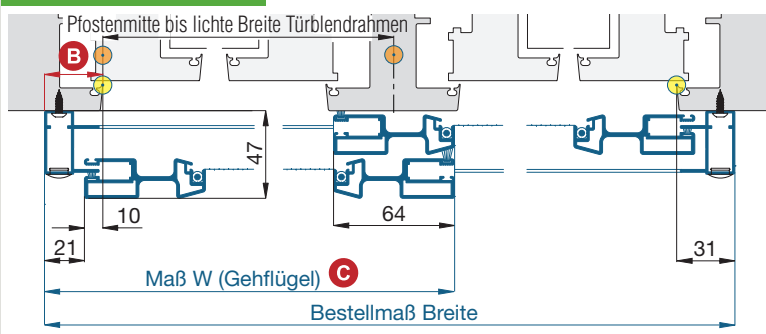

### Vertikalschnitt

M 1:3

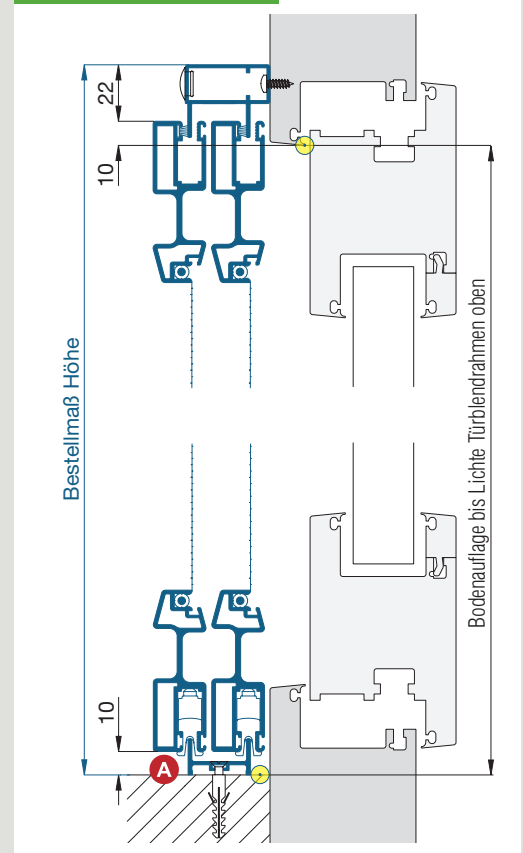

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

- A** im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne
- B** Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 31 mm
- C** „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen

Zusatzausstattungen ST4

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 49 mm

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

