

# Seite 244 Hauptkatalog

## Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion



### Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit eng anliegendem Rollladenpanzer

### Darstellung

Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

### Variante

**ST4/50.LMM**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST4).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 5


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm  
 Maß W = ● Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung + 31 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:4

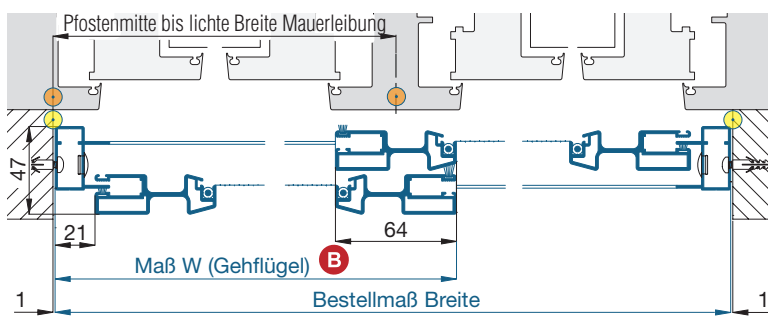

### Vertikalschnitt

M 1:3

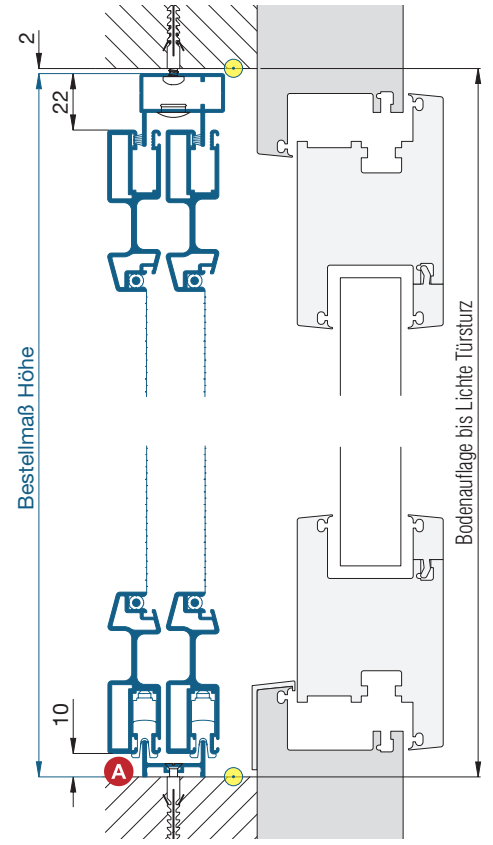

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne
- B** „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen


Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 49 mm

bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten

### alternativ

Zusatzausstattungen ST4

### 3-D Ansicht von außen

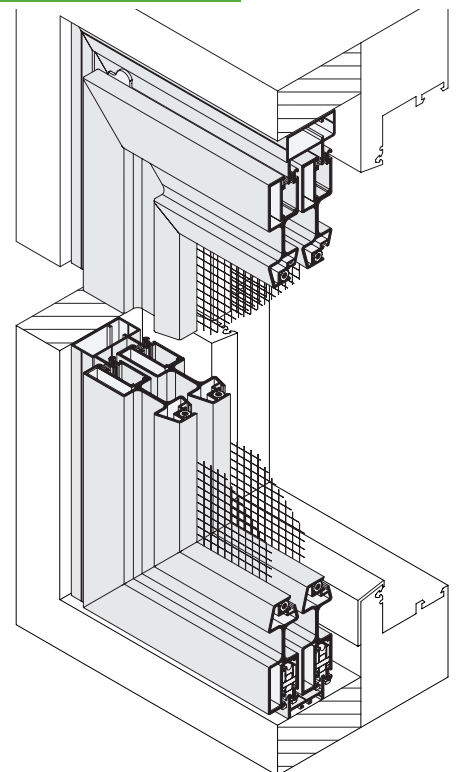

### verwendete Profile

M 1:2

