



Empfehlung

flächenversetzte Fenster und Türen



Variante

PL2/6

Preisgestaltung


Plissees PL2 1,05 x Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
 Höhe = ☉ Bodenschwellenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

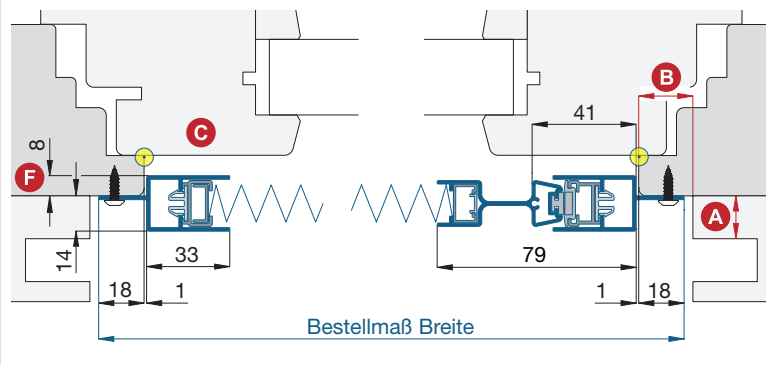

Vertikalschnitt

M 1:3

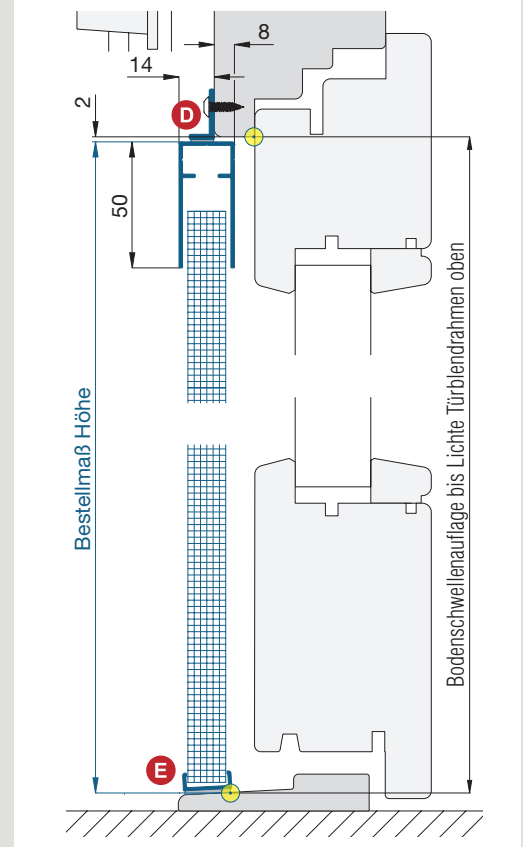


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Plissee bei geschlossener Tür öffnen
D	je nach Ausführung und Schräge des Blendrahmens, Höhe und Befestigung des Winkelprofils festlegen	nachfragen
E	bei einer Schräge bis max. 5° kann die gerade Laufschiene verwendet werden	schräge Laufschiene (Zusatzausstattungen PL2)
F	mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen

Paketgröße bei zusammen gefahrenem Plissee:

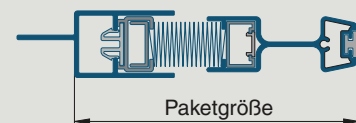

mit Flügelbreite:	bis 800 mm:	ca. 95 mm
	801 bis 1000 mm:	ca. 100 mm
	1001 bis 1300 mm:	ca. 110 mm
	1301 bis 1600 mm:	ca. 120 mm
	1601 bis 2000 mm:	ca. 130 mm
	2001 bis 2400 mm:	ca. 140 mm
	2401 bis 3000 mm:	ca. 160 mm

verwendete Profile

M 1:3

