

Seite 236 Hauptkatalog

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene, seitlich offen



Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen

Variante

ST4/1

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungs-
mulde (Zusatzausstattungen ST4).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST4 Preisliste 1

Bestellmaße


Breite = Stulp- oder lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

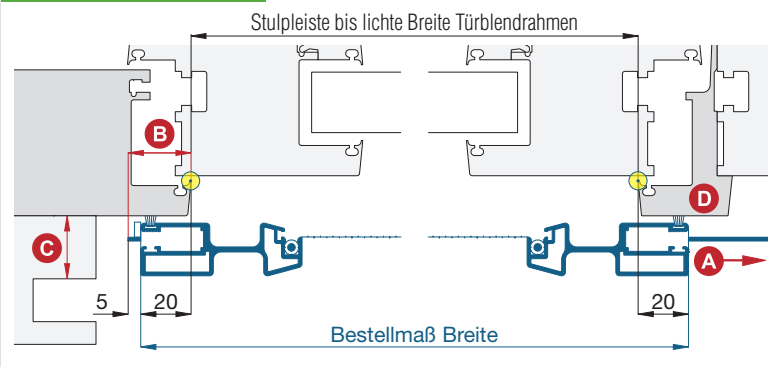

Vertikalschnitt

M 1:3

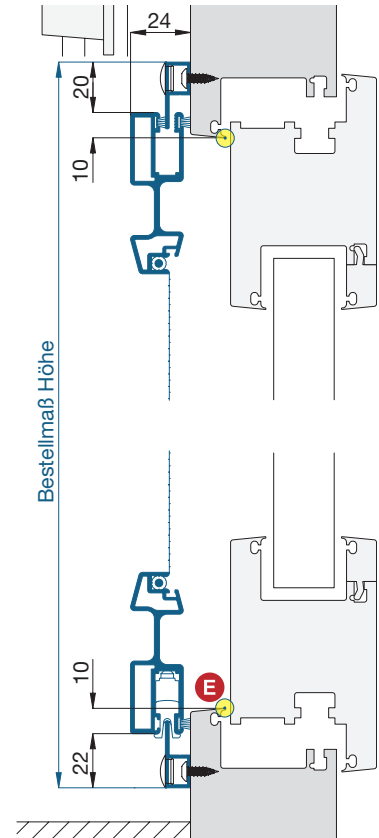

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A Laufschiene(n)länge =
2 x Bestellmaß Breite + 10 mm

B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen
mind. 25 mm

C Abstand der Rollladenführung zum
Blendrahmen mind. 25 mm

D Stulpversatz (Pfostenversatz)
zum Blendrahmen

E auf Trittschutz achten

geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene
auf dem Pfosten der Schiebetür)

alternativ

Laufschiene(n)länge angeben
(Zusatzausstattungen ST4)

Bestellmaß Breite verringern,
Laufschiene(n)einstand verringern


nachfragen

längere Bürstendichtung
(Zusatzausstattungen ST4)
Bürstenlänge = Versatz + 7 mm

ST4/2

ST4/18

3-D Ansicht von außen

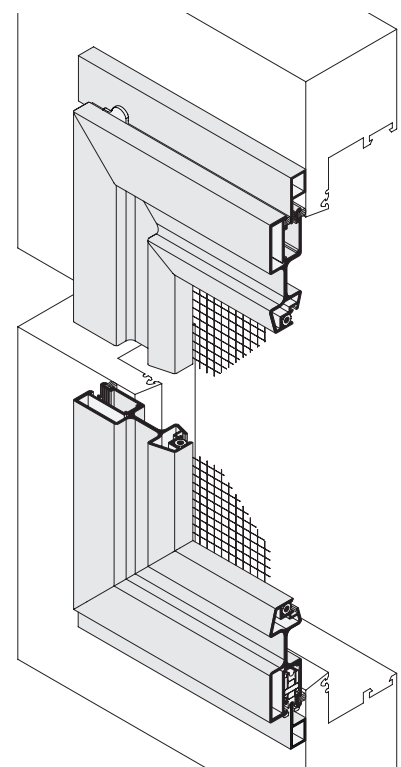

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

